

Bestillingsnummer: 51FT10NN4A0ATR2 | GTIN (EAN): 4058352808900


Produktbeskrivelse:



Monsun® 31 Tube, rørarmatur, primært lystekn. deksel: diffusor, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, LED, anslått lysfluks: 10.000lm, lysutbytte: 172lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, med med 1 klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 58W, armaturhus, sylindrisk, fra PMMA, delvis gjennomsiktig, matt hvit, med armatur og takfeste, V4A, feste med klemmer av edelstål, lengde: 1.500mm, diameter: 75mm, endestykke, fra rustfritt stål (V4A), kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (lyskilderom): IP67/69K, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, slagfasthet: IK06, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 06  

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 2,4
 GTIN (EAN): 4058352808900

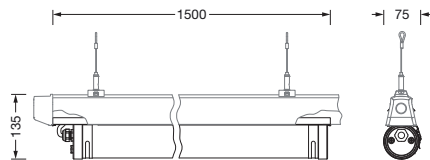

Bestillingsnummer: 51FT10NN4A0ATR2 | GTIN (EAN): 4058352808900

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: rørarmatur
- Produktnavn: Monsun® 31 Tube
- Bestillingsnummer: 51FT10NN4A0ATR2

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: diffusor
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 25

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 10000lm
- Lysutbytte: 172lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 58W
- Tillegg: tilkoblingseffekt avhengig av lysstrøminnstillingen (25/37/46/58W), lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (4450/6500/8000/10000lm)

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (lyskilderom): IP67/69K
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Temperaturområde (drift): $-20..+40^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: PMMA, delvis gjennomsiktig, matt hvit, sylindrisk, med armatur og takfeste, V4A, feste med klemmer av edelstål
- Fargespesifikasjon: matt hvit
- endestykke: rustfritt stål (V4A)
- Antall: 2 stykk
- Deksel: diffusor fra PMMA

Montasje

- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: med 1 klemme, 5-polet, maks. $2,5\text{mm}^2$
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1500mm
- Diameter: 75mm
- Vekt: 2,4kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51FT10NN4A0ATR2 | GTIN (EAN): 4058352808900

Mål:

