

Bestillingsnummer: 51FT10MN4A0ATR2 | GTIN (EAN): 4058352808887


## Produktbeskrivelse:



Monsun® 31 Tube, rørarmatur, primært lystekn. deksel: diffusor, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, LED, anslått lysfluks: 10.000lm, lysutbytte: 172lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, med med 1 klemme, 3-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 58W, armaturhus, sylindrisk, fra PMMA, delvis gjennomsiktig, matt hvit, med armatur og takfeste, V4A, feste med klemmer av edelstål, lengde: 1.500mm, diameter: 75mm, endestykke, fra rustfritt stål (V4A), kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (lyskilderom): IP67/69K, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, slagfasthet: IK06, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 06  

Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 2,4  
 GTIN (EAN): 4058352808887

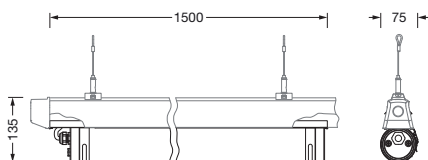

Bestillingsnummer: 51FT10MN4A0ATR2 | GTIN (EAN): 4058352808887

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: rørarmatur
- Produktnavn: Monsun® 31 Tube
- Bestillingsnummer: 51FT10MN4A0ATR2

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: diffusor
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 25$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 25$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 10000lm
- Lysutbytte: 172lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 4$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 58W
- Tillegg: tilkoblingseffekt avhengig av lysstrøminnstillingen (25/37/46/58W), lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (4450/6500/8000/10000lm)

#### Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (lyskilderom): IP67/69K
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Temperaturområde (drift):  $-20..+40^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Testmerking, merking: CE, UKCA

### Materiale, Farge

- armaturhus: PMMA, delvis gjennomsiktig, matt hvit, sylindrisk, med armatur og takfeste, V4A, feste med klemmer av edelstål
- Fargespesifikasjon: matt hvit
- endestykke: rustfritt stål (V4A)
- Antall: 2 stykk
- Deksel: diffusor fra PMMA

### Montasje

- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: med 1 klemme, 3-polet, maks.  $2,5\text{mm}^2$
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1500mm
- Diameter: 75mm
- Vekt: 2,4kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT =  $25^{\circ}\text{C}$

Bestillingsnummer: 51FT10MN4A0ATR2 | GTIN (EAN): 4058352808887

**Mål:**

