

Bestillingsnummer: 5EA40TE01 | **GTIN (EAN):** 4058352812075


Produktbeskrivelse:



SITECO Connect WirelessMotion Easy, sensor, kommunikasjon: D4i type B, styring: ved dagslys, ved bevegelse, sensortechnologi: 1 PIR-bevegelsessensor, dagslyssensor, Smart Interface nede, dagslyssensor innkoblingsverdi 30 lux, utkoblingsverdi 30 lux, holdetid etter bevegelsesdeteksjon 2 minutter, lysstrøm fast på 20% i hviletilstand og på 100% når bevegelse oppdages, monteringsstype: skrufeste, monteringssted: på armatur, fra PBT, spenning: 24V, spenningstype: DC, PIR-bevegelsessensor, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE, UL, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 IK 07 CC

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352812075



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 5EA40TE01 | **GTIN (EAN):** 4058352812075

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5EA40TE01

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: D4i, Smart Interface nede, lysstrøm fast på 20% i hviletilstand og på 100% når bevegelse oppdages, holdetid etter bevegelsesdeteksjon 2 minutter, dagslyssensor innkoblingsverdi 30 lux, utkoblingsverdi 30 lux

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Slagfasthet: IK07
- Temperaturområde (drift): -40..+65°C
- Norm: ifølge Zhaga bok 18
- Testmerking, merking: CE, UL

Materiale, Farge

- armaturhus: PBT, grå
- Fargespesifikasjon: grå

Montasje

- Montasjetype, montasjested: skrufeste, på armatur
- Montasjehøyde: 5..8m

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 24V, DC

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 0,1kg


Innganger

PIR-bevegelsessensor

- Deteksjonsområde: maks. 30x6m
- Egenskap: inkl. avskjerming for begrensnig av deteksjonsområdet


Bestillingsnummer: 5EA40TE01 | GTIN (EAN): 4058352812075

Mål:

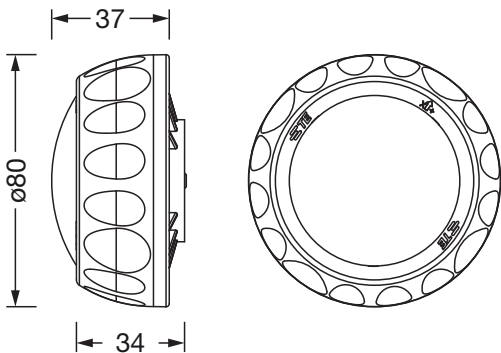


Detection zone "Motion Easy" 5EA40TE01

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
5.0 m	30.0 m	6.0 m