

Bestillingsnummer: 5XA8581B1121 | GTIN (EAN): 4058352718414


Produktbeskrivelse:



Floodlight FL 41 midi, flomlys, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primært lystekn. deksel: verneskive, klar, lysfordeling: A320003, lysutstråling: direkte spredende, monteringsstype: utenpåliggende, lyskilde: LED, rangerte verdier: 26.000lm | 200W | 130lm/W, fargetemperatur: 3000K, fargegjengivelse: CRI > 70, lysfarge: 730, lysinnstilling 1 (ytterligere lysinnstillinger mulig): 100% | 26.000lm | 200W | 130lm/W | 3.000Kforkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, armaturhus, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, hvit aluminium (RAL 9006), lengde: 375mm, bredde: 335mm, høyde: 65mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -40..+40°C, tillatt lagertemperatur: -40..+60°C, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
 Vekt (kg): 3,7
 GTIN (EAN): 4058352718414

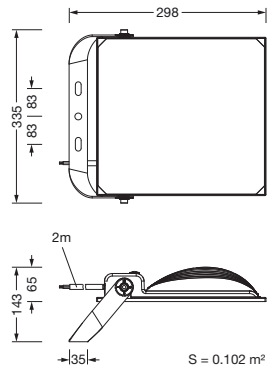

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 27.03.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5XA8581B1121 | GTIN (EAN): 4058352718414

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: flomlys
- Produktnavn: Floodlight FL 41 midi
- Bestillingsnummer: 5XA8581B1121

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: verneskive, klar
- Lysfordeling: PL32
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 26000lm
- Lysutbytte: 130lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 7 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 200W
- Tillegg: lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (13000/19500/22100/26000lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømstillingen (100/150/170/200W)

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Temperaturområde (drift): -40..+40°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, hvit aluminium (RAL 9006)
- Deksel: verneskive

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: med festebøyle

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning, 3x 1,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Tilkoblingsledning: formontert, L= 2m

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 375mm
- Bredde: 335mm
- Høyde: 65mm
- Vekt: 3,7kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA8581B1121 | GTIN (EAN): 4058352718414

Mål:

