

Bestillingsnummer: 5PJA110001A | GTIN (EAN): 4058352955123


Produktbeskrivelse:



Round 31 B, vegg- og takarmatur, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 2.520lm, lysutbytte: 120lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, med klemme, 3-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 21W, armaturhus, rund, fra stål, hvit, diameter: 360mm, høyde: 95mm, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+25°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 1,3
GTIN (EAN): 4058352955123

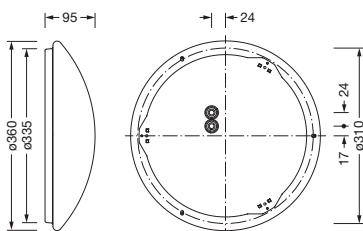

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5PJA110001A | GTIN (EAN): 4058352955123

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Round 31 B
- Bestillingsnummer: 5PJA110001A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse
- Strålevinkel: 120°
- Symmetri: symmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2520lm
- Lysutbytte: 120lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 21W

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+25°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: stål, hvit, rund
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: dekkasse fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 360mm
- Høyde: 95mm
- Vekt: 1,3kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5PJA110001A | GTIN (EAN): 4058352955123

Mål:

