

Bestillingsnummer: 51HF61DB4TMA | GTIN (EAN): 4058352919798


Produktbeskrivelse:



Highbay 11Xtreme, highbay-armatur LED, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primært lystekn. deksel: deksel, fra herdet sikkerhetsglass, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, 2x LED-modul, for 1x 2x LED, anslått lysfluks: 54.000lm, lysutbytte: 191lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, med ledning H07RN-F 5x 1,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, ledningslengde: 1,5m, anslått effekt: 283W, armaturhus, fra aluminium presstøpt, lakkert, sølv, lengde: 595mm, bredde: 560mm, høyde: 195mm, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, UKCA, vernemerking: D, ballsikkerhet: ballsikker i henhold til DIN VDE 0710 del 13 (med kjedeoppheng), slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -25..+60°C, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: 1x 2x LED
 Vekt (kg): 15,7
 GTIN (EAN): 4058352919798

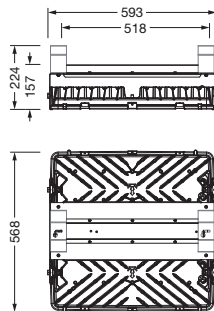

Bestillingsnummer: 51HF61DB4TMA | GTIN (EAN): 4058352919798

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: highbay-armatur LED
- Produktnavn: Highbay 11Xtreme
- Bestillingsnummer: 51HF61DB4TMA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: deksel
- Strålevinkel: smalstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 25

Bestykning:

- Lyskilde: med 1x 2x LED
- Anslått lysfluks: 54000lm
- Lysutbytte: 191lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- Anslått effekt: 283W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): $-25..+60^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering
- Testmerking, merking: CE, ENEC, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, lakkert, sølv
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: sølv
- Deksel: deksel fra herdet sikkerhetsglass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på kjetting
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: monteringstilbehør kreves, bestill separat

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning H07RN-F 5x 1,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 595mm
- Bredde: 560mm
- Høyde: 195mm
- Vekt: 15,7kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L85/B50) ved OT = 45°C , 50000 t (L85/B50) ved OT = 60°C

Bestillingsnummer: 51HF61DB4TMA | GTIN (EAN): 4058352919798

Mål:

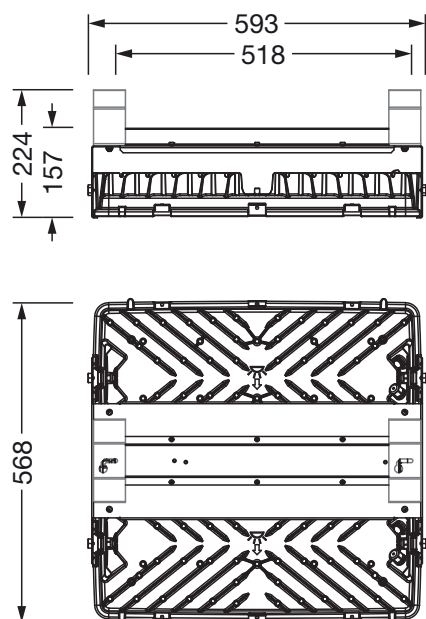

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –