

**Bestillingsnummer:** 5XA5565NF14H000022 | **GTIN (EAN):** 4058352956281


## Produktbeskrivelse:



DL 11 iQ, mastarmatur, Modul 540 iQ-SR, primær lysstyring med 3-soners fasettreflektor, fra plast, sølvbelagt, blank, strukturert, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, klar, lysfordeling: P1.0a, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: toppdel, LED, High Power LED, anslått lysfluks: 1.560lm, lysutbytte: 149lm/W, lysfarge: 727, fargetemperatur: 2700K, forkoblingsenhet: iQ Street-Remote, styring: Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, tilkoblingsledning formontert, ledningslengde: 5,5m, begynnelse av levetid: 12W, slutten av levetid: 12W, redusering: 5W, overdel armaturhus, fra aluminium presstøpt, lakkert, SITECO metallisk grå (DB 702S), toppmål: 60mm (toppmontasje), lyspunkthøyde: 3..5m, mast-toppmonteringsselement, fra aluminium presstøpt, lakkert, SITECO metallisk grå (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, trafikkhvit (RAL 9016), utstyr: standard, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, ENEC+, VDE, slagfasthet: IK07, pakningsenhet: 1 stykk



|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestykning: | LED           |
| Vekt (kg):  | 8,6           |
| GTIN (EAN): | 4058352956281 |



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

**Bestillingsnummer:** 5XA5565NF14H000022 | **GTIN (EAN):** 4058352956281

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: mastarmatur
- Produktnavn: DL 11 iQ
- Bestillingsnummer: 5XA5565NF14H000022

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: 3-soners fasettreflektor fra plast, sølvbelagt, blank
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: P1.0a
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 1560lm
- Lysutbytte: 149lm/W
- Fargetemperatur: 2700K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 727
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (innledende)
- Nominell effekt, start av levetid: 12
- Nominell effekt, slutt av levetid: 12
- Nominell effekt ved 50% lysfluks: 5

#### Driftsapparat:

- Styring mot: iQ Street-Remote
- Utstyr: optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK07
- Testmerking, merking: CE, ENEC, ENEC+, VDE

### Materiale, Farge

- overdel armaturhus: aluminium presstøpt, lakkert, SITECO metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: SITECO metallisk grå (DB 702S)
- mast-toppmonteringsselement: aluminium presstøpt, lakkert, SITECO metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: SITECO metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: toppdel, på mast

### Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus)
- Tilkoblingsledning: formontert, L= 5,5m

### Dimensjoner, Vekt


- Vekt: 8,6kg
- Masttopp: toppmål: 60 mm

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t ved OT = 25°C

**Bestillingsnummer:** 5XA5565NF14H000022 | **GTIN (EAN):** 4058352956281

**Mål:**

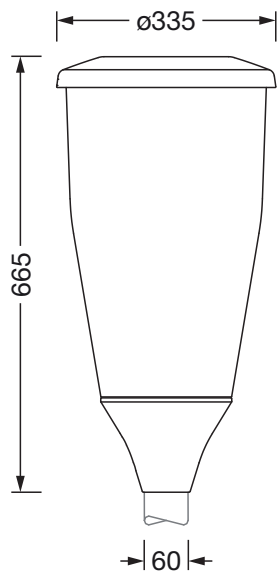

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post [info@siteco.de](mailto:info@siteco.de) • Internett [www.siteco.com](http://www.siteco.com)