


Bestillingsnummer: 5PJA232001A | GTIN (EAN): 4058352955192


## Produktbeskrivelse:



Round 31 B, vegg- og takarmatur, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 4.900lm, lysutbytte: 126lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 39W, armaturhus, rund, fra stål, hvit, diameter: 464mm, høyde: 120mm, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40  

Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 1,7  
 GTIN (EAN): 4058352955192

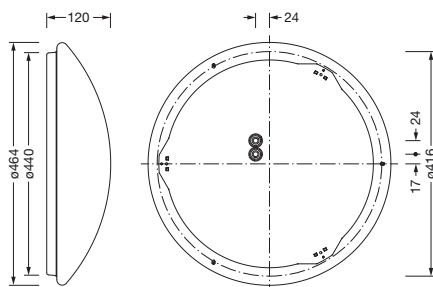

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5PJA232001A | GTIN (EAN): 4058352955192

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Round 31 B
- Bestillingsnummer: 5PJA232001A

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse
- Strålevinkel: 120°
- Symmetri: symmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4900lm
- Lysutbytte: 126lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 39W
- Tillegg: tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømminstillingen (25/27/29/31/33/35/37/39W), lysstrøm justerbar på armaturen i åtte trinn (3200/3500/3700/4000/4200/4400/4700/4900lm)

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, multilumen

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: stål, hvit, rund
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: dekkasse fra PMMA

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 464mm
- Høyde: 120mm
- Vekt: 1,7kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5PJA232001A | GTIN (EAN): 4058352955192

**Mål:**

