

**Bestillingsnummer:** 51MX33DA47SB | **GTIN (EAN):** 4058352888940


## Produktbeskrivelse:



Silica® 21, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: prismeskive, fra PMMA, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), lysutstråling: direkte/indirekte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, LED, anslått lysfluks: 5.910lm, lysutbytte: 154lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 38,4W, armaturhus, fra aluminium, hvit aluminium (RAL 9006), lengde: 1.204mm, bredde: 53mm, høyde: 53mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 3,0  
GTIN (EAN): 4058352888940

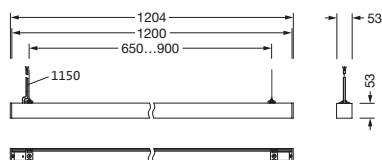

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

**Bestillingsnummer:** 51MX33DA47SB | **GTIN (EAN):** 4058352888940

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silica® 21
- Bestillingsnummer: 51MX33DA47SB

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: prismeskive
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte/indirekte strålende, 55:45
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5910lm
- Lysutbytte: 154lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 38,4W

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0...+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, hvit aluminium (RAL 9006)
- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)
- Deksel: prismeskive fra PMMA

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1204mm
- Bredde: 53mm
- Høyde: 53mm
- Vekt: 3,0kg

### Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L80/B50) ved OT = 25°C, 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

**Bestillingsnummer:** 51MX33DA47SB | **GTIN (EAN):** 4058352888940

**Mål:**

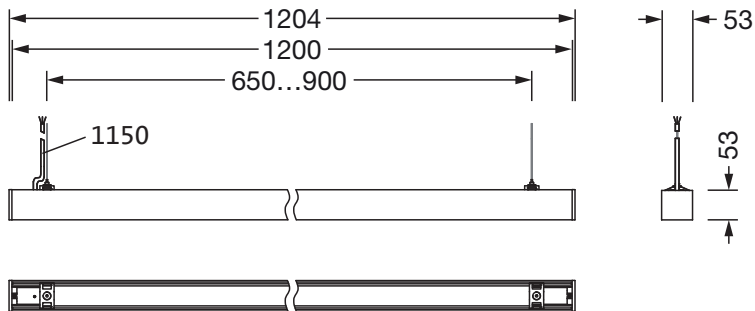

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –