

Bestillingsnummer: 5PJBI1D1004A | **GTIN (EAN):** 4058352960226


Produktbeskrivelse:



Silica® 21 Ring-I, hengearmatur, fra PMMA, satinert, lysutstråling: indre ringside lysende spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, LED, anslått lysfluks: 3.430lm, lysutbytte: 57lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, anslått effekt: 60W, armaturhus, fra ekstrudert aluminiumprofil, trafikk hvit (RAL 9016), diameter: 610mm, baldakin, trafikk hvit (RAL 9016), kapslingsgrad (lyskilderom): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning:	LED
Vekt (kg):	2,2
GTIN (EAN):	4058352960226



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5PJB1D1004A | **GTIN (EAN):** 4058352960226

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: hengearmatur
- Produktnavn: Silica® 21 Ring-I
- Bestillingsnummer: 5PJB1D1004A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: indre ringside lysende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 3430lm
- Lysutbytte: 57lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 60W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsgrad (lyskilderom): IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): 0...+35°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: ekstrudert aluminiumprofil, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering
- Anbefalt opphengshøyde: inntil 4,0m
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensjoner, Vekt


- Diameter: 610mm
- Vekt: 2,2kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5PJB11D1004A | GTIN (EAN): 4058352960226

Mål:

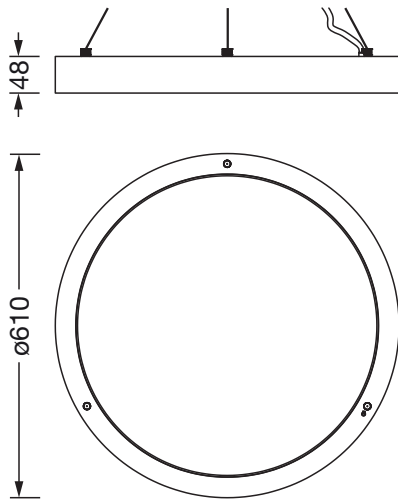

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –