

Bestillingsnummer: 5XA779426O01AA | GTIN (EAN): 4058352905739


## Produktbeskrivelse:



Floodlight FL 11 maxi pro Remote flomlys; lysstyring med linse fra PMMA; skjermglass fra herdet sikkerhetsglass, klar; lysfordeling: RSD11, rotasjonssymmetrisk direkte spredende, LEDfargetemperatur: 4000K, fargegjengivelse: CRI > 70, lysfarge: 740; lysstyrkestyring: DALI 2 (1 DALI-adresse); med klemme, 8-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, støtspenningsfasthet: linje til bakken: 10kV, dimmeområde 10..100%, støvtett LED-modul, LED-enhet uten ESD-omgivelse utskiftbar, ingen etterglød med DALI-Off-/DMX-Off-kommando, HF kan skiftes ut enkeltvis; flomlys festeboyle, fra aluminium presstøpt, ubehandlet, natur, utstyr: Power, slagfasthet: IK07; pakningsenhet: 1 stykk

IK 07

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	29,6
GTIN (EAN):	4058352905739

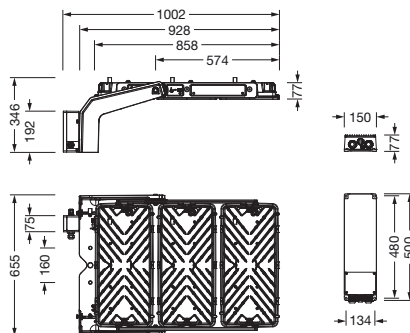

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 01.03.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5XA779426O01AA | GTIN (EAN): 4058352905739

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: flomlys
- Produktnavn: Floodlight FL 11 maxi pro Remote
- Bestillingsnummer: 5XA779426O01AA

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: skjermglass, klar
- Lysfordeling: RSD11
- Symmetri: rotasjonssymmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 740

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2 (1 DALI-adresse)

#### Sertifikater, Standarder

- Slagfasthet: IK07

#### Materiale, Farge

- festeboyle: aluminium presstøpt, ubehandlet, natur
- Fargespesifikasjon: natur
- Deksel: skjermglass fra herdet sikkerhetsglass

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 8-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V/380..400V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: linje til bakken: 10kV

#### Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 29,6kg

#### Levetid

- Anslått levetid: 10000 t (L96/B10) ved OT = 10°C, 75000 t (L80/B10) ved OT = 10°C

Bestillingsnummer: 5XA779426O01AA | GTIN (EAN): 4058352905739

**Mål:**



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722  
Versjon 01.03.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –