

Bestillingsnummer: 5PJBI3D3104A | GTIN (EAN): 4058352960370


Produktbeskrivelse:



Silica 21 Ring-I, hengearmatur, fra PMMA, satinert, lysutstråling: indre ringside lysende spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, LED, anslått lysfluks: 6.430lm, lysutbytte: 61lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, anslått effekt: 105W, armaturhus, fra ekstrudert aluminiumprofil, dypsvart (RAL 9005), diameter: 1.090mm, baldakin, dypsvart (RAL 9005), kapslingsgrad (lyskilderom): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning:	LED
Vekt (kg):	3,1
GTIN (EAN):	4058352960370

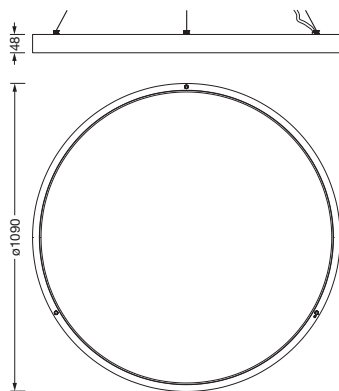

Bestillingsnummer: 5PJBI3D3104A | GTIN (EAN): 4058352960370

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: hengearmatur
- Produktnavn: Silica 21 Ring-I
- Bestillingsnummer: 5PJBI3D3104A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: indre ringside lysende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 6430lm
- Lysutbytte: 61lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 105W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsgrad (lyskilderom): IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: ekstrudert aluminiumprofil, dypsvart (RAL 9005)
- baldakin: dypsvart (RAL 9005)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering
- Anbefalt opphengshøyde: inntil 4,0m
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 1090mm
- Vekt: 3,1kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5PJBI3D3104A | GTIN (EAN): 4058352960370

Mål:

