

**Bestillingsnummer:** 51TL12DV4M2M3C | **GTIN (EAN):** 4058352935187


## Produktbeskrivelse:



Licross® 11 Recessed HO, armaturinnsats, fra stålplate, båndlakkert, hvit, lengde: 2.250mm, bredde: 66mm, høyde: 67mm, LED anslått lysfluks: 27.150lm, lysfarge: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching) MacAdam  $\leq 2$  SDCM (innledende), forkoblingsenhet: DALI 2 (for to DALI-linjer), med støpsel, 6-polet, med fasevalg, for monteringsskinne, 14 ledere, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 154W, for montageskinne, 14 ledere, intern kabling halogenfri, for nødlysfunksjon, omformer, forkoblingsenhet: enkeltbatteri-element, batteri: LiFePO<sub>4</sub>, 9Ah, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D ved bruk i et miljø uten relevant støvbelastning med tilsvarende tilbehør, slagfasthet: IK06, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: +5..+35°C, norm: EN 60598-2-22, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40 IK 06  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 2,5  
GTIN (EAN): 4058352935187



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 15.08.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

**Bestillingsnummer:** 51TL12DV4M2M3C | **GTIN (EAN):** 4058352935187

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Licross® 11 Recessed HO
- Bestillingsnummer: 51TL12DV4M2M3C

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Deksel: deksel
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 28$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 28$

##### Bestykning:

- Tillegg: med sentral selvtestfunksjon iht. EN 60598-2-22, 2-stavs batteri, ladefase på R (leder nummer 6)

##### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: enkeltbatteri-element
- Batteri: LiFePO4
- Nominell driftstid: 3h

#### Komponenter 2

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Vernemerking: D ved bruk i et miljø uten relevant støvbelastning med tilsvarende tilbehør
- Temperaturområde (drift):  $+5..+35^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med  $5^{\circ}\text{C}$  ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Norm: EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE, UKCA

### Materiale, Farge

- Licross® LED-innsats: stålplate, båndlakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i Licross®-monteringsskinne
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 6-polet, med fasevalg, for monteringsskinne, 14 ledere
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 2250mm
- Bredde: 66mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 2,5kg

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L90/B50) ved OT = ta maks, 100000 t (L95/B50) ved OT =  $25^{\circ}\text{C}$

Bestillingsnummer: 51TL12DV4M2M3C | GTIN (EAN): 4058352935187

**Mål:**

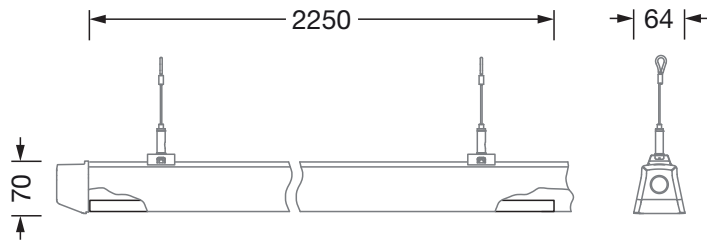

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 15.08.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –