

Bestillingsnummer: 51MY52GA4CS | **GTIN (EAN):** 4058352966518


Produktbeskrivelse:



Silica 31 Desk, bordarmatur, sekundært lystekn. deksel: skjermglass, fra PMMA, lysutstråling: direkte/indirekte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: som bordarmatur, LED, anslått lysfluks: 10.600lm, lysutbytte: 141lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: Touchdim, dagslysavhengig styring, med ledning med støpsel, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, tilkoblingsledning vedlagt, ledningslengde: 2,5m, anslått effekt: 75W, lyshode, fra aluminium, hvit aluminium (RAL 9006), lengde: 1.203mm, bredde: 52mm, stårør, kantet, fra aluminium, hvit aluminium (RAL 9006), stativ, fra stål, hvit aluminium (RAL 9006), lokal kontroll - autonom frittstående sensorteknologi, direkte og indirekte komponent kan byttes separat, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 4,3
GTIN (EAN): 4058352966518



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51MY52GA4CS | **GTIN (EAN):** 4058352966518

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: bordarmatur
- Produktnavn: Silica 31 Desk
- Bestillingsnummer: 51MY52GA4CS

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Deksel sekundært: skjermglass
- Lysutstråling: direkte/indirekte strålende, 76:24
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 16
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 16

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 10600lm
- Lysutbytte: 141lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 75W
- Tillegg: med omgivelseslys- og tilstedeværelsessensor

Driftsapparat:

- Styling mot: Touchdim, direkte og indirekte komponent kan byttes separat
- Koblingstype: dagslysavhengig styling

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): $-20..+40^{\circ}\text{C}$
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, ENEC

Materiale, Farge

- lyshode: aluminium, hvit aluminium (RAL 9006)
- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)
- stårør: aluminium, hvit aluminium (RAL 9006), kantet
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)
- stativ: stål, hvit aluminium (RAL 9006)
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)
- Deksel: skjermglass fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: som bordarmatur

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning med støpsel
- Nominell spenning: 230V, 50Hz, AC
- Tilkoblingsledning: vedlagt, L= 2,5m

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1203mm
- Bredde: 52mm
- Vekt: 4,3kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L80/B10) ved OT = 25°C


Innganger

1x PIR-bevegelsessensor

- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)

Bestillingsnummer: 51MY52GA4CS | GTIN (EAN): 4058352966518

Mål:

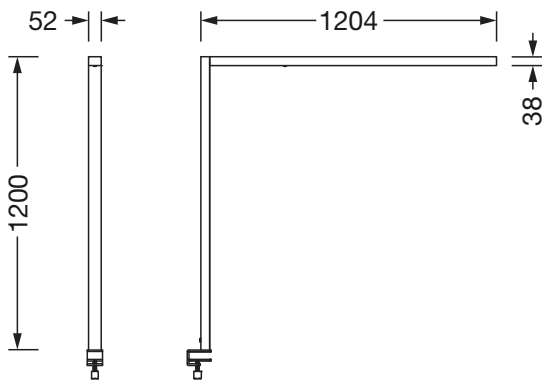

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com