

Bestillingsnummer: 51MX6KDS44W | **GTIN (EAN):** 4058352880968


Produktbeskrivelse:



Silica 21 Square, kontorarmatur, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primær avblending med reflektor, fra PC, svart, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innleggingsmontering, LED, anslått lysfluks: 4.600lm, lysutbytte: 155lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 29,6W, armaturhus, fra stålplate, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), modul: M600, lengde: 597mm, bredde: 597mm, høyde: 33mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning:	LED
Vekt (kg):	4,5
GTIN (EAN):	4058352880968

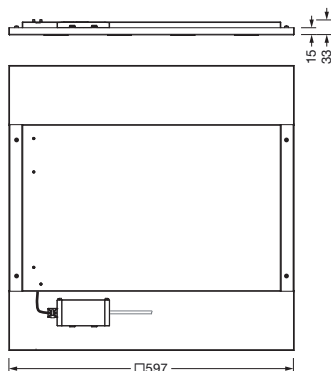

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51MX6KDS44W | **GTIN (EAN):** 4058352880968

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silica 21 Square
- Bestillingsnummer: 51MX6KDS44W

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Avblending: reflektor fra PC, svart
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4600lm
- Lysutbytte: 155lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 29,6W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innleggingsmontering, i taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 597mm
- Bredde: 597mm
- Høyde: 33mm
- Vekt: 4,5kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85) ved OT = 25°C, 70000 t (L80) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MX6KDS44W | GTIN (EAN): 4058352880968

Mål:

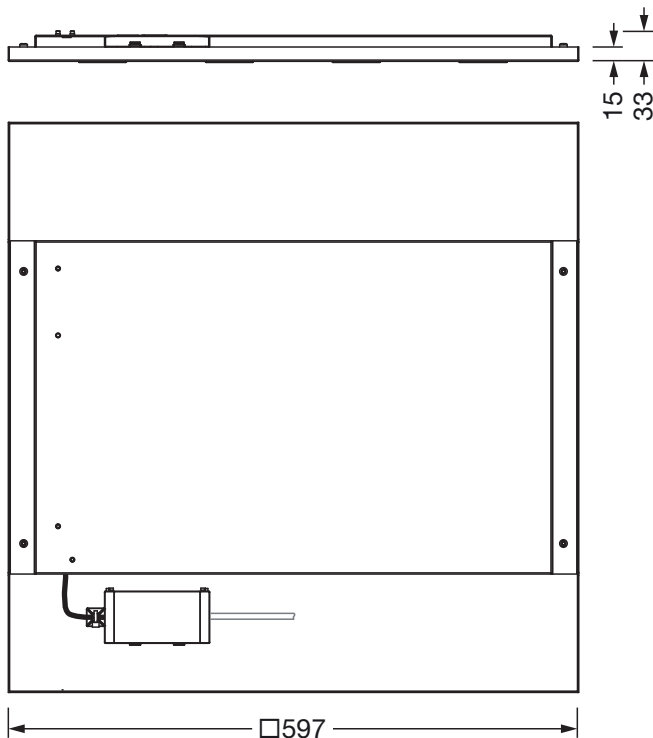

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –