

Bestillingsnummer: 5XC3J51F08ME | GTIN (EAN): 4058352991879


## Produktbeskrivelse:



Streetlight SL 11 iQ midi, mastarmatur, primær lysstyring med 3-soners fasettreflektor, fra plast, sølvbelagt, blank, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, klar, lysfordeling: ST1.0ST0.5, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: toppdel, sideinngang, lyskilde: LED, High Power LED, rangerte verdier: 17.650lm | 124,7W | 141,5lm/W (start levetid); slutt levetid: 17.650lm | 132,2W; ved 50% lysfluks: 8.825lm | 57,2W | 154,3lm/W, fargetemperatur: 3000K, fargegjengivelse: CRI > 70, lysfarge: 730, lysinnstilling 1 start levetid: 100% | 17.650lm | 124,7W | 141,5lm/W | 3.000K, lysinnstilling 1 slutt levetid: 132,2W, ytterligere lysinnstillinger mulig, styring: Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), med ledning H07RN-F 5x 1,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, tilkoblingsledning formontert, ledningslengde: 12,5m, armaturhus, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), mastflens må bestilles separat, vinkel kan stilles uten verktøy: 0°, 5°, 10°, 15° (toppmontasje) | 0°, -5°, -10°, -15° (sidemontasje), tetning som kan skiftes uten å ødelegges, flertrinns tetningssystem, lengde: 780mm, bredde: 376mm, høyde: 118mm, mastflens for toppmål: 42mm (sidemontasje): 5XC10008XM4, 60/48mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM2, 76/60mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM1, utstyr: Power, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, ENEC+, VDE, slagfasthet: IK10, tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -25..+50°C, plass- og veibelysning iht. standard, Environmental Product Declaration (EPD) testet og sertifisert av et uavhengig institutt, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 11,5  
 GTIN (EAN): 4058352991879

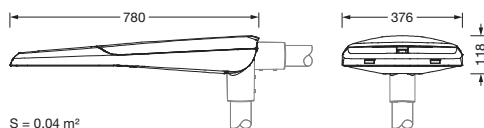

Bestillingsnummer: 5XC3J51F08ME | GTIN (EAN): 4058352991879

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: mastarmatur
- Produktnavn: Streetlight SL 11 iQ midi
- Bestillingsnummer: 5XC3J51F08ME

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: 3-soners fasettreflektor fra plast, sølvbelagt, blank
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: ST1.0ST0.5
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Rangerte verdier: 17650lm | 124,7W | 141,5lm/W (start av levetid); slutt av levetid: 17650lm | 132,2W; ved 50% lysfluks: 8825lm | 57,2W | 154,3lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  5 SDCM (innledende)

#### Fabrikklysinnstillinger (LI):

- start av levetid:  
LI 1: 100% | 17650lm | 124,7W | 141,5lm/W | 3000K
- slutt av levetid:  
LI 1: 132,2W
- ytterligere lysinnstillinger mulig

#### Driftsapparat:

- Styring mot: iQ Street-Remote
- Utstyr: optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote

### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK10
- Temperaturområde (drift): -25..+50°C
- Tillegg: plass- og veibelysning iht. standard
- Testmerking, merking: CE, ENEC, ENEC+, VDE
- EPD: Environmental Product Declaration (EPD) testet og sertifisert av et uavhengig institutt

### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), mastflens må bestilles separat, vinkel kan stilles uten verktøy: 0°, 5°, 10°, 15° (toppmontasje) | 0°, -5°, -10°, -15° (sidemontasje), tetning som kan skiftes uten å ødelegges, flertrinns tetningssystem
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: deksel fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: sideinngang, toppdel, på mast

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning H07RN-F 5x 1,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus)
- Tilkoblingsledning: formontert, L= 12,5m

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 780mm
- Bredde: 376mm
- Høyde: 118mm
- Vekt: 11,5kg
- Masttopp: mastflens for toppmål: 42mm (sidemontasje): 5XC10008XM4, 60/48mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM2, 76/60mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM1

### Lysemisjon

- Lysemisjon: 0% ved 0° helling

Bestillingsnummer: 5XC3J51F08ME | GTIN (EAN): 4058352991879

**Detaljert teknisk beskrivelse:**



**Levetid**

- Anslått levetid: 100000 t (L96/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XC3J51F08ME | GTIN (EAN): 4058352991879

**Mål:**

