

Bestillingsnummer: 5XE6E37N08JB | **GTIN (EAN):** 4058352897614


Produktbeskrivelse:



Streetlight SL 21 mini, mastarmatur, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primært lystekn. deksel: deksel, fra herdet sikkerhetsglass, klar, lysfordeling: STW1.0a, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: sideinngang, LED, 3G 2,5mm², High Power LED, anslått lysfluks: 12.830lm, lysutbytte: 147lm/W, lysfarge: 730, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: NEMA (7pin), styring: overopphetingsvern, forhåndsinnstilling: lineær dimmekarakteristikk, konstant lysstrømstyring, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering, strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, tilkoblingsledning formontert, ledningslengde: 10,5m, ledningsutpregning: H05VV-F, begynnelse av levetid: 87W, slutten av levetid: 90W, reduisering: 40W, armaturhus, fra aluminium presstøpt (EN AC-44300), pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), korrosivitetskategori C5 high i henhold til DIN EN ISO 12944, flertrinns tetningssystem, tetning som kan skiftes uten å ødelegges, helling, innstillbar: 0°, 5°, 10°, 15°, lengde: 628mm, bredde: 235mm, høyde: 110mm, toppmål: 42mm (sidemontasje), lyspunkthøyde: 4..8m, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, ENEC+, VDE, slagfasthet: IK10, tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -40..+50°C, plass- og veibelysning iht. standard, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 7,6
GTIN (EAN): 4058352897614

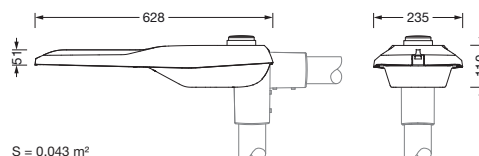

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 5XE6E37N08JB | **GTIN (EAN):** 4058352897614

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: mastarmatur
- Produktnavn: Streetlight SL 21 mini
- Bestillingsnummer: 5XE6E37N08JB

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: STW1.0a
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 12830lm
- Lysutbytte: 147lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730
- Nominell effekt, start av levetid: 87
- Nominell effekt, slutt av levetid: 90
- Nominell effekt ved 50% lysfluks: 40

Driftsapparat:

- Styring mot: NEMA (7pin)
- Utstyr: overopphetingsvern, konstant lysstrømstyring, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering, forhåndsinnstilling: lineær dimmekarakteristikk

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK10
- Temperaturområde (drift): -40..+50°C
- Tillegg: plass- og veibelysning iht. standard
- Korrosjonsbeskyttelse: korrosivitetskategori C5 high i henhold til DIN EN ISO 12944
- Testmerking, merking: CE, ENEC, ENEC+, VDE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt (EN AC-44300), pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), helling, innstillbar: 0°, 5°, 10°, 15°, tetning som kan skiftes uten å ødelegges, flertrinns tetningssystem
- Fargespesifikasjon: SITECO metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: deksel fra herdet sikkerhetsglass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: sideinngang, på mast
- Tillegg: med ferdig montert masteflens

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus)
- Tilkoblingsledning: formontert, L= 10,5m

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 628mm
- Bredde: 235mm
- Høyde: 110mm
- Vekt: 7,6kg
- Masttopp: toppmål: 42mm (sidemontasje)

Lysemisjon


- Lysemisjon: 0% ved 0° helling

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L97/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XE6E37N08JB | GTIN (EAN): 4058352897614

Mål:

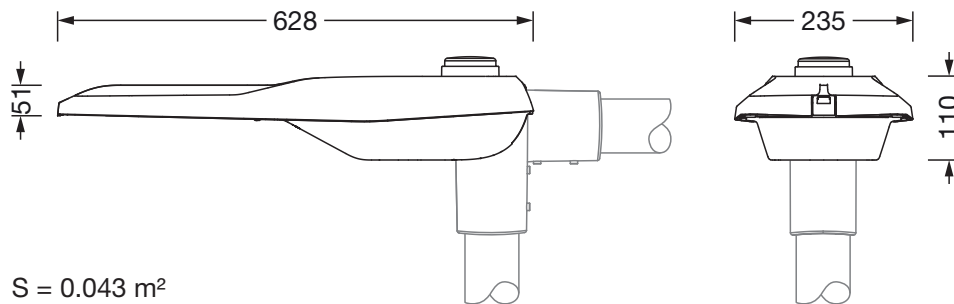

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –