

Bestillingsnummer: 5WD7A7A0A2B5 | GTIN (EAN): 4058352973219

## Produktbeskrivelse:



TL L, armaturinnsats, fra stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit, lengde: 1.500mm, bredde: 66mm, høyde: 67mm, LED anslått lysfluks: 6.100lm, lysfarge: 830, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende), forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 40W, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, kapslingsgrad (totalt): som armatur, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK06, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -25..+35°C, pakningsenhet: 1 stykk

IK 06  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,0
GTIN (EAN):	4058352973219



Bestillingsnummer: 5WD7A7A0A2B5 | GTIN (EAN): 4058352973219

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: TL L
- Bestillingsnummer: 5WD7A7A0A2B5

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: deksel
- Strålevinkel: rundstrålende
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 6100lm
- Lysutbytte: 153lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 40W

#### Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: som armatur
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Temperaturområde (drift): -25..+35°C
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturinnsats LED: stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i eksisterende armatur
- Tillegg: monteringstilbehør kreves, bestill separat

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1500mm
- Bredde: 66mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 1,0kg

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L85/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5WD7A7A0A2B5 | GTIN (EAN): 4058352973219

**Mål:**

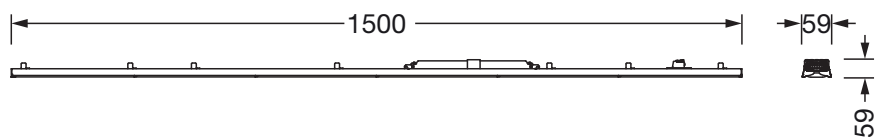

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 14.02.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –