


Bestillingsnummer: 51LN12MNM70A3G | GTIN (EAN): 4058352011645


Produktbeskrivelse:



Silhouette® 21, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PC, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 7.000lm, lysutbytte: 140lm/W, lysfarge: 830/840/850, fargetemperatur: 3000/4000/5000K, med klemme, 4-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 50W, forkoblingsenhet: enkeltbatteri-element, armaturhus, fra stålplate, hvit, lengde: 1.500mm, bredde: 152mm, høyde: 53mm, endestykke, fra PMMA, hvit, kapslingsgrad (totalt): IP44, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, norm: EN 60598-2-22, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakningsenhet: 1 stykk

IP 44

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 3,9
 GTIN (EAN): 4058352011645

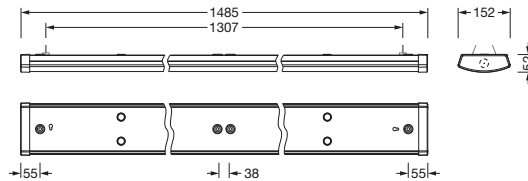

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 01.03.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51LN12MNM70A3G | GTIN (EAN): 4058352011645

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silhouette® 21
- Bestillingsnummer: 51LN12MNM70A3G

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse, satinert
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 7000lm
- Lysutbytte: 140lm/W
- Fargetemperatur: 3000/4000/5000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830/840/850
- Anslått effekt: 50W
- Tillegg: egnet for nødlysdriftsapparater i henhold til IEC 60598-2-22, lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (3800/4800/5900/7000lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømminstillingen (27/34/42/50W)

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: enkeltbatterielement
- Nominell driftstid: 3h

Komponenter 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP44
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Norm: EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- endestykke: PMMA, hvit
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: dekkasse fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på wire, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 4-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1500mm
- Bredde: 152mm
- Høyde: 53mm
- Vekt: 3,9kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51LN12MNM70A3G | GTIN (EAN): 4058352011645

Mål:

