

Bestillingsnummer: 5WD7A8P0B2B5 | GTIN (EAN): 4069025022707


Produktbeskrivelse:



TL L, armaturinnsats, fra stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit, lengde: 1.500mm, bredde: 66mm, høyde: 67mm, finsikring, LED anslått lysfluks: 5.000lm, lysfarge: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching) MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende), forkoblingsenhet: DALI, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 31,5W, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, kapslingsgrad (totalt): som armatur, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK06, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -35..+35°C, norm: NMF01, pakningsenhet: 1 stykk

IK 06  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,0
GTIN (EAN):	4069025022707



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 14.02.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5WD7A8P0B2B5 | GTIN (EAN): 4069025022707

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: TL L
- Bestillingsnummer: 5WD7A8P0B2B5

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel
- Strålevinkel: rundstrålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5000lm
- Lysutbytte: 159lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 31,5W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: som armatur
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Temperaturområde (drift): -35..+35°C
- Norm: NMF01
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturinnsats LED: stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i eksisterende armatur
- Tillegg: monteringstilbehør kreves, bestill separat

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1500mm
- Bredde: 66mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 1,0kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L90/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5WD7A8P0B2B5 | GTIN (EAN): 4069025022707

Mål:

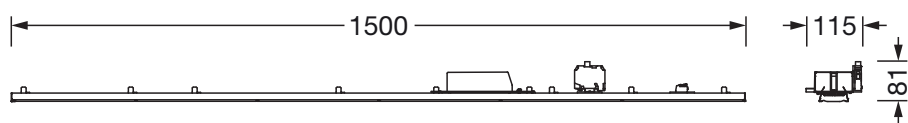

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 14.02.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –