


Bestillingsnummer: 51MY6LDS34BA | **GTIN (EAN):** 4069025073174


Produktbeskrivelse:



Silica 31 Square, kontorarmatur, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primær avblending med reflektor, fra PC, svart, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innleggingsmontering, LED, anslått lysfluks: 4.650lm, lysutbytte: 158lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: DALI 2, multilumen, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 29,4W, armaturhus, fra stålplate, lakkert, dypsvart (RAL 9005), modul: M600, lengde: 595mm, bredde: 595mm, høyde: 43mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK03, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 03  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 3,1
GTIN (EAN): 4069025073174

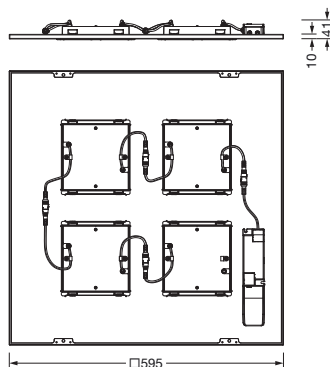


Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51MY6LDS34BA | **GTIN (EAN):** 4069025073174

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silica 31 Square
- Bestillingsnummer: 51MY6LDS34BA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Avblending: reflektor fra PC, svart
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4650lm
- Lysutbytte: 158lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 29,4W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): -20..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, lakkert, dypsvart (RAL 9005)
- Fargespesifikasjon: dypsvart (RAL 9005)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innleggingsmontering, i taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 595mm
- Bredde: 595mm
- Høyde: 43mm
- Vekt: 3,1kg

Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MY6LDS34BA | GTIN (EAN): 4069025073174

Mål:

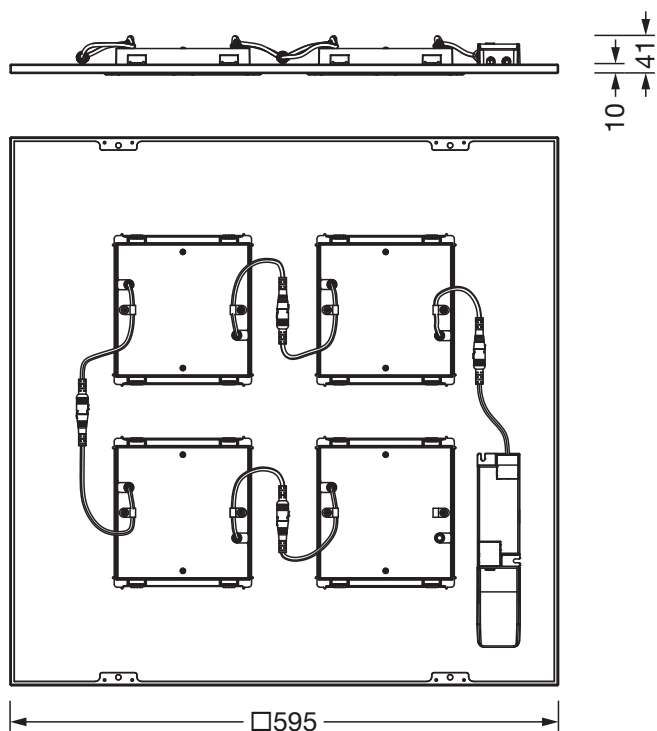

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –