


Bestillingsnummer: 51MY6NMU44WA | **GTIN (EAN):** 4069025073624


Produktbeskrivelse:



Silica 31 Square, kontorarmatur, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primær avblending med reflektor, fra PC, hvit, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innleggingsmontering, LED, anslått lysfluks: 4.560lm, lysutbytte: 186lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 24,5W, armaturhus, fra stålplate, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), modul: M625, lengde: 620mm, bredde: 620mm, høyde: 43mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK03, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 03  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 3,3
GTIN (EAN): 4069025073624

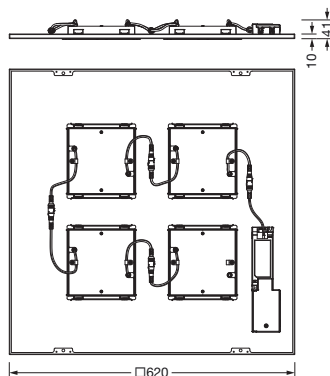


Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51MY6NMU44WA | **GTIN (EAN):** 4069025073624

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silica 31 Square
- Bestillingsnummer: 51MY6NMU44WA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Avblending: reflektor fra PC, hvit
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4560lm
- Lysutbytte: 186lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 24,5W

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): -20..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, lakkert, trafikkhvitt (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvitt (RAL 9016)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innleggingsmontering, i taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 620mm
- Bredde: 620mm
- Høyde: 43mm
- Vekt: 3,3kg

Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MY6NMU44WA | GTIN (EAN): 4069025073624

Mål:

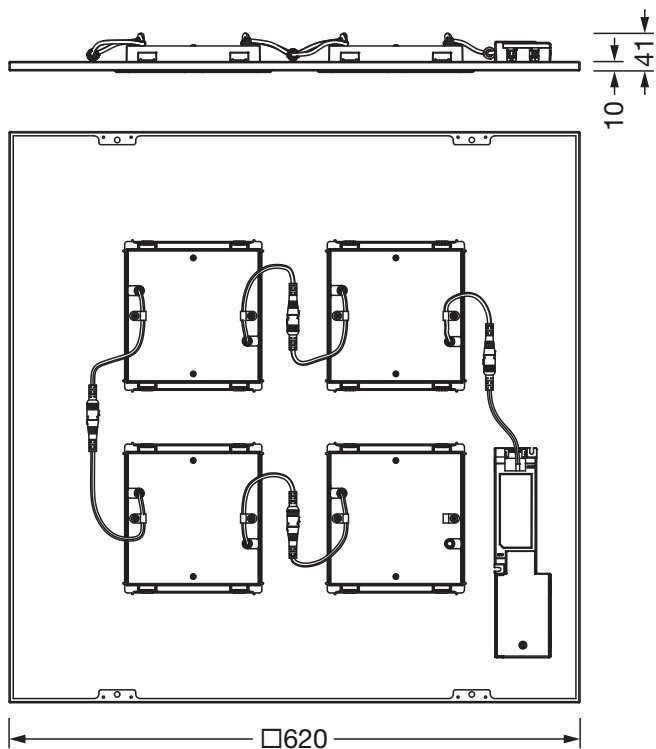

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –