


**Bestillingsnummer:** 51MY6LMU34BA | **GTIN (EAN):** 4069025073358


## Produktbeskrivelse:



Silica 31 Square, kontorarmatur, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primær avblending med reflektor, fra PC, svart, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innleggingsmontering, LED, anslått lysfluks: 4.600lm, lysutbytte: 166lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 27,7W, armaturhus, fra stålplate, lakkert, dypsvart (RAL 9005), modul: M625, lengde: 620mm, bredde: 620mm, høyde: 43mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK03, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 03  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 3,3  
GTIN (EAN): 4069025073358

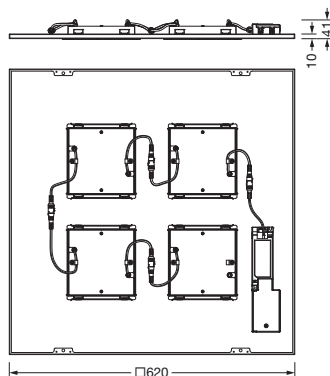


Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

**Bestillingsnummer:** 51MY6LMU34BA | **GTIN (EAN):** 4069025073358

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silica 31 Square
- Bestillingsnummer: 51MY6LMU34BA

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Avblending: reflektor fra PC, svart
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4600lm
- Lysutbytte: 166lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 27,7W

#### Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): -20..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, lakkert, dypsvart (RAL 9005)
- Fargespesifikasjon: dypsvart (RAL 9005)

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innleggingsmontering, i taket
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 620mm
- Bredde: 620mm
- Høyde: 43mm
- Vekt: 3,3kg

### Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MY6LMU34BA | GTIN (EAN): 4069025073358

**Mål:**

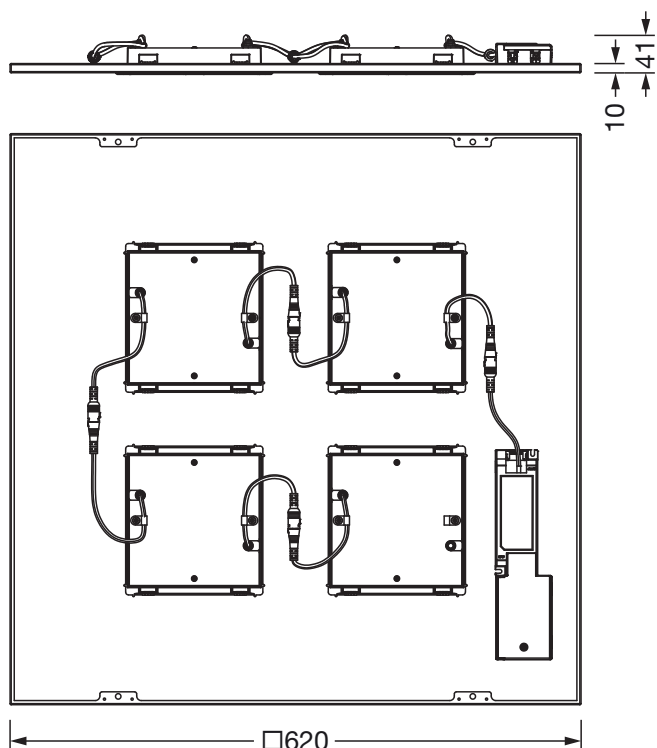

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –