

Bestillingsnummer: 5XE1V31G08DB | GTIN (EAN): 4069025148988


## Produktbeskrivelse:



Streetlight SL 21 iQ micro, mastarmatur, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primært lystekn. deksel: deksel, fra herdet sikkerhetsglass, klar, lysfordeling: P050001, strålevinkel primær: bredstrålende, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: toppdel, sideinngang, lyskilde: LED, rangerte verdier: 4.660lm | 36,4W | 128lm/W (start levetid); slutt levetid: 4.660lm | 38,3W; ved 50% lysfluks: 2.330lm | 15,9W | 146,5lm/W, fargetemperatur: 3000K, fargegjengivelse: CRI > 70, lysfarge: 730, lysinnstilling 1 (ytterligere lysinnstillinger mulig): 100% | 4.660lm | 36,4W | 128lm/W | 3.000K (start levetid); slutt levetid: 38,3W, forkoblingsenhet: iQ Street-Remote, styring: forhåndsinnstilling: lineær dimmekarakteristikk, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus), armaturhus, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), korrosivitetskategori C5 high i henhold til DIN EN ISO 12944, mastflens må bestilles separat, helling, innstillbar: 0°, 5°, 10°, 15°, tetning som kan skiftes uten å ødelegges, flertrinns tetningsystem, lengde: 528mm, bredde: 235mm, høyde: 110mm, mastflens for toppmål: 42mm (sidemontasje): 5XC10008XM4, 60/48mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM2, 76/60mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM1, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, ENEC+, VDE, slagfasthet: IK10, tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -40..+50°C, plass- og veibelysning iht. standard, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 4,3  
 GTIN (EAN): 4069025148988

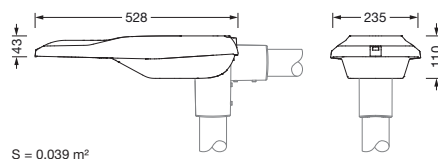

Bestillingsnummer: 5XE1V31G08DB | GTIN (EAN): 4069025148988

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: mastarmatur
- Produktnavn: Streetlight SL 21 iQ micro
- Bestillingsnummer: 5XE1V31G08DB

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: P050001
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Rangerte verdier: 4660lm | 36,4W | 128lm/W (start av levetid); slutt av levetid: 4660lm | 38,3W; ved 50% lysfluks: 2330lm | 15,9W | 146,5lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730

#### Fabrikklysinnstillinger (LI):

- start av levetid:  
LI 1: 100% | 4660lm | 36,4W | 128lm/W | 3000K
- slutt av levetid:  
LI 1: 38,3W
- ytterligere lysinnstillinger mulig

#### Driftsapparat:

- Styring mot: iQ Street-Remote
- Utstyr: optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, forhåndsinnstilling: lineær dimmekarakteristikk

### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK10
- Temperaturområde (drift): -40..+50°C
- Tillegg: plass- og veibelysning iht. standard
- Korrosjonsbeskyttelse: korrosivitetskategori C5 high i henhold til DIN EN ISO 12944
- Testmerking, merking: CE, ENEC, ENEC+, VDE

### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), mastflens må bestilles separat, helling, innstillbar: 0°, 5°, 10°, 15°, tetning som kan skiftes uten å ødelegges, flertrinns tetningssystem
- Deksel: deksel fra herdet sikkerhetsglass

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: sideinngang, toppdel, på mast

### Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus)

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 528mm
- Bredde: 235mm
- Høyde: 110mm
- Vekt: 4,3kg
- Masttopp: mastflens for toppmål: 42mm (sidemontasje): 5XC10008XM4, 60/48mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM2, 76/60mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM1

### Lysemisjon


- Lysemisjon: 0% ved 0° helling

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L97/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XE1V31G08DB | GTIN (EAN): 4069025148988

**Mål:**

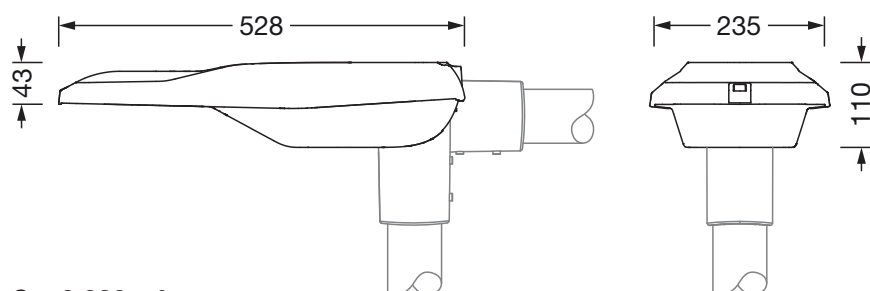

S = 0.039 m<sup>2</sup>