


Bestillingsnummer: 53BM813DV4DXD2D | **GTIN (EAN):** 4069025180063


Produktbeskrivelse:



Modario® 31 Gen.2, armaturinnsats, fra stålplate, båndlakkert, hvit, lengde: 1.495mm, bredde: 81mm, høyde: 82mm, 5x systemmål, systemmål: 299mm, LED anslått lysfluks: 13.370lm, lysfarge: 840, forkoblingsenhet: DALI 2, med støpsel, 6-polet, med fasevalg, strømtilkobling: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, anslått effekt: 75W, for sentralbatterianlegg i henhold til DIN EN 60598-2-22, for nødlysfunksjon, uten omkoblingsrelé, gjennomgående ledningsføring tilgjengelig i systemmål, for nødforsyning 1 (L'/N'), kan kobles til nødforsyning 2 (L''/N'') med valgfritt tilbehør, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (LED-rom): IP50, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA, slagfasthet: IK03, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -25..+35°C, norm: EN 60598-2-22, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, IP40 ved bruk av valgfritt tilbehør 5TP9018, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning:	LED
Vekt (kg):	2,0
GTIN (EAN):	4069025180063

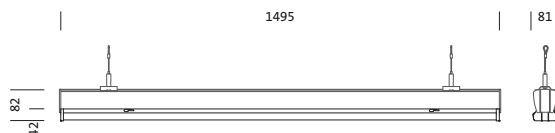

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 53BM813DV4DXD2D | **GTIN (EAN):** 4069025180063

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Modario® 31 Gen.2
- Bestillingsnummer: 53BM813DV4DXD2D

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel, prismestruktur, satinert
- Strålevinkel: ekstremt smalstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 28
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 28

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 13370lm
- Lysutbytte: 178lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 75W
- Tillegg: uten omkoblingsrelé, for nødlysfunksjon, for sentralbatterianlegg i henhold til DIN EN 60598-2-22

Driftsapparat:

- Styling mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (lyskilderom): IP50
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): $-25..+35^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, IP40 ved bruk av valgfritt tilbehør 5TP9018
- Norm: EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Farge

- LED-innsats PS: stålplate, båndlakkert, hvit, 5x systemmål, for montering av armaturene på Modario®-montasjeskinnen uten bruk av verktøy
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 6-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensjoner, Vekt


- Systemmål: 5x SE
- Lengde: 1495mm
- Bredde: 81mm
- Høyde: 82mm
- Vekt: 2,0kg

Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L85/B50) ved OT = 25°C , 70000 t (L80/B50) ved OT = ta maks

Bestillingsnummer: 53BM813DV4DXD2D | **GTIN (EAN):** 4069025180063

Mål:

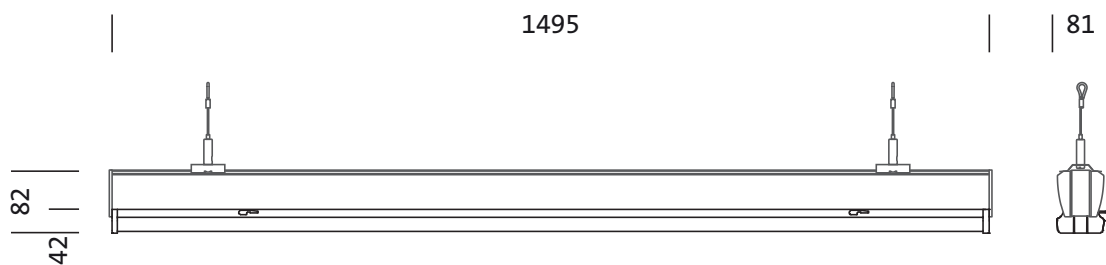

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com