

Bestillingsnummer: 5XA5245EV14H000022 | **GTIN (EAN):** 4058352023907


Produktbeskrivelse:



Lantern Classic iQ, mastarmatur, Modul 540 iQ-SR, primær lysstyring med 3-soners fasettreflektor, fra plast, sølvbelagt, blank, strukturert, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, klar, lysfordeling: ST1.2a, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: toppdel, LED, High Power LED, anslått lysfluks: 1.370lm, lysutbytte: 128lm/W, lysfarge: 730, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: iQ-Street Remote, D4i med strømreduksjon, styring: optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, forhåndsinnstilling: logaritmisk dimmekarakteristikk, med klemme, 6-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, tilkoblingsledning formontert, ledningslengde: 5,5m, ledningsutpregning: H07RN-F, begynnelse av levetid: 11W, slutten av levetid: 11W, redusering: 6W, overdel armaturhus, fra polyester, glassfiberforsterket, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), diameter: 750mm, høyde: 596mm, for toppmål: d x l = 76 x 70mm (toppmontasje) | med reduseringsstykke (valgfritt tilbehør) 60 x 70mm, lyspunkthøyde: 3..5m, mast-toppmonteringselement, fra aluminium presstøpt, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, trafikk hvit (RAL 9016), utstyr: standard, Smart Interface oppe, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 9,0
GTIN (EAN): 4058352023907



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5XA5245EV14H000022 | **GTIN (EAN):** 4058352023907

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: mastarmatur
- Produktnavn: Lantern Classic iQ
- Bestillingsnummer: 5XA5245EV14H000022

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: 3-soners fasettreflektor fra plast, sølvbelagt, blank
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: ST1.2a
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 1370lm
- Lysutbytte: 128lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (innledende)
- Nominell effekt, start av levetid: 11
- Nominell effekt, slutt av levetid: 11
- Nominell effekt ved 50% lysfluks: 6

Driftsapparat:

- Styring mot: iQ-Street Remote, D4i med strømreduksjon, Smart Interface oppe
- Utstyr: optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, forhåndsinnstilling: logaritmisk dimmekarakteristikk

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- overdel armaturhus: polyester, glassfiberforsterket, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- mast-toppmonteringsselement: aluminium presstøpt, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: toppdel, på mast

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 6-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus)
- Tilkoblingsledning: formontert, L= 5,5m

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 750mm
- Høyde: 596mm
- Vekt: 9,0kg
- Masttopp: for toppmål: d x l = 76 x 70mm (toppmontasje) | med reduseringsstykke (valgfritt tilbehør) 60 x 70mm

Lysemisjon


- Lysemisjon: < 3%

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA5245EV14H000022 | GTIN (EAN): 4058352023907

Mål:

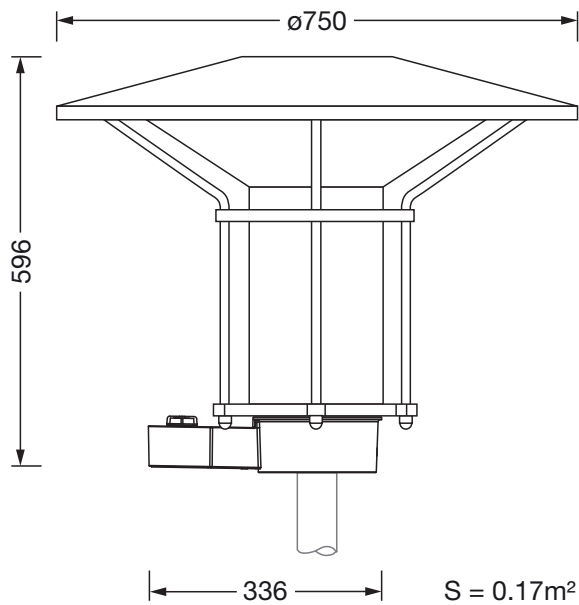

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com