

Bestillingsnummer: 5PJDN11MC1G40B | GTIN (EAN): 4069025155955


Produktbeskrivelse:



Rondel 31, vegg- og takarmatur, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 4.700lm, lysutbytte: 121lm/W, lysfarge: 830/840, fargetemperatur: 3000/4000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med klemme, 3-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 39W, armaturhus, rund, fra stål, hvit, diameter: 464mm, høyde: 120mm, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+25°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40  

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 1,7
 GTIN (EAN): 4069025155955

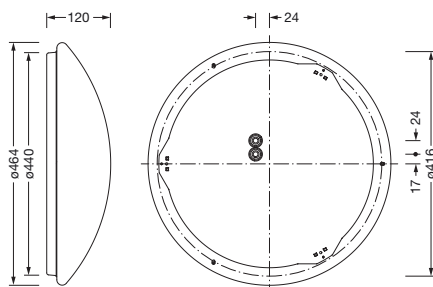

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 14.02.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5PJDN11MC1G40B | GTIN (EAN): 4069025155955

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Rondel 31
- Bestillingsnummer: 5PJDN11MC1G40B

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse
- Strålevinkel: 120°
- Symmetri: symmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4700lm
- Lysutbytte: 121lm/W
- Fargetemperatur: 3000/4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 39W
- Tillegg: tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømminstillingen (25/27/29/31/33/35/37/39W), lysstrøm justerbar på armaturen i åtte trinn (3000/3300/3500/3800/4000/4200/4500/4700lm)

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+25°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: stål, hvit, rund
- Deksel: dekkasse fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 464mm
- Høyde: 120mm
- Vekt: 1,7kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5PJDN11MC1G40B | GTIN (EAN): 4069025155955

Mål:

