


Bestillingsnummer: 51DR10MDGGBB | **GTIN (EAN):** 4069025152053


Produktbeskrivelse:



Lunis 41 Flat, downlight, lystekn. deksel: deksel, fra PC, lysutstråling: direkte spredende, LED anslått lysfluks: 1.530lm, lysfarge: 830/840, strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, armaturhus, rund, fra aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), diameter: 170mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (romside): IP44, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4069025152053

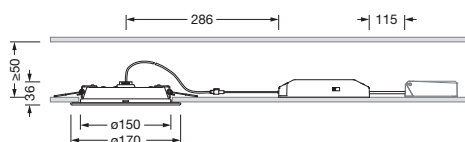

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)


Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 20.12.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 51DR10MDGBB | **GTIN (EAN):** 4069025152053

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: downlight
- Produktnavn: Lunis 41 Flat
- Bestillingsnummer: 51DR10MDGBB

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 1530lm
- Lysutbytte: 122lm/W
- Fargetemperatur: 3000/4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830/840
- Anslått effekt: 12,5W
- Tillegg: lysstrøm justerbar på armatur i to trinn ved 3000K (765/1530lm), lysstrøm justerbar på armatur i to trinn ved 4000K (790/1580lm)

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (romside): IP44
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): -20...+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), rund
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Ø utsparing i himling: 150mm
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Diameter: 170mm
- Høyde: 19mm
- Vekt: 0,5kg

Levetid

- Anslått levetid: 30000 t (L70/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51DR10MDGBB | GTIN (EAN): 4069025152053

Mål:

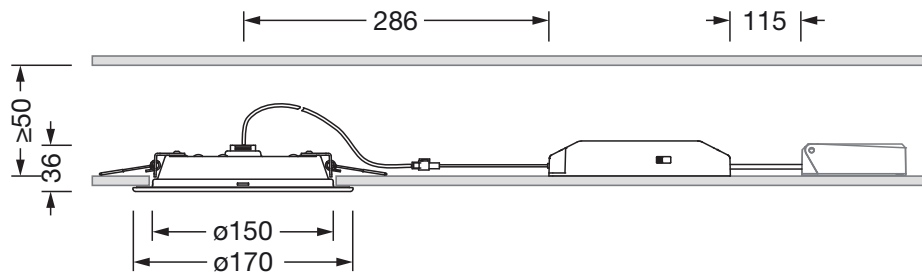

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 20.12.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –