

Bestillingsnummer: 51DT13MA31B | **GTIN (EAN):** 4069025152152


Produktbeskrivelse:



Lunis 41, Spot, downlight, lysutstråling: direkte spredende, LED anslått lysfluks: 560lm, lysfarge: 830, strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, armaturhus, rund, fra aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), diameter: 88mm, innfellingsdybde: 54mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (romside): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4069025152152



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51DT13MA31B | **GTIN (EAN):** 4069025152152

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: downlight
- Produktnavn: Lunis 41 Spot
- Bestillingsnummer: 51DT13MA31B

Levetid

- Anslått levetid: 30000 t (L70/B50) ved OT = 25°C

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 560lm
- Lysutbytte: 122lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- Anslått effekt: 4,6W

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (romside): IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): -20...+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), rund
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Ø utsparing i himling: 68mm
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling


- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 88mm
- Innfellingsdybde: 54mm
- Vekt: 0,2kg

Bestillingsnummer: 51DT13MA31B | GTIN (EAN): 4069025152152

Mål:

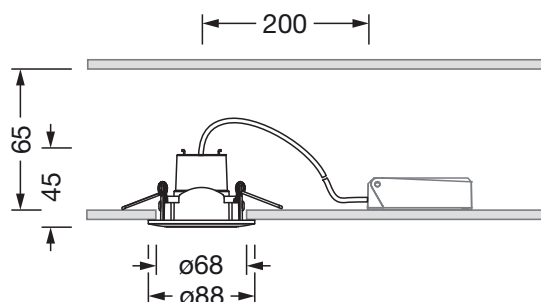

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com