


Bestillingsnummer: 53BD812DV4D5D23SL3 | GTIN (EAN): 4069025254795


## Produktbeskrivelse:



DUS 31 Gen.2, armaturinnsats, fra stålplate, båndlakkert, hvit, lengde: 1.535mm, bredde: 81mm, høyde: 90mm, 5x systemmål, systemmål: 307mm, LED anslått lysfluks: 13.680lm, lysfarge: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam  $\leq$  3 SDCM (innledende), forkoblingsenhet: DALI 2, med støpsel, 6-polet, med fasevalg (L1, L2), strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 79W, for nødlysfunksjon, ladefase på L3 (leder nummer 3), gjennomgående ledningsføring tilgjengelig i systemmål, omformer,forkoblingsenhet: enkeltbatteri-element, batteri: LiFePO4, 9Ah, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (LED-rom): IP50, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, slagfasthet: IK03, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: +5..+35°C, norm: EN 60598-2-22, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, Lyskilden og betjeningsenheten oppfyller kravene i økodesignforordningen (EU) 2019/2020 og kan byttes ut i samsvar med denne forskriften, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 03  

Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 2,3  
 GTIN (EAN): 4069025254795

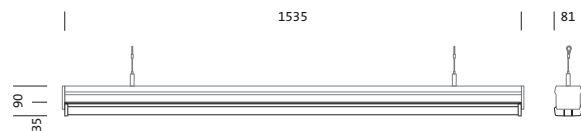

Bestillingsnummer: 53BD812DV4D5D23SL3 | GTIN (EAN): 4069025254795

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: DUS 31 Gen.2
- Bestillingsnummer: 53BD812DV4D5D23SL3

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Deksel: deksel, prismestruktur, satinert
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 28$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 28$

##### Bestykning:

- Tillegg: med selvtestfunksjon iht. EN 60598-2-22, 2-stavs batteri

##### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: enkeltbatteri-element
- Batteri: LiFePO4
- Nominell driftstid: 3h

#### Komponenter 2

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (lyskilderom): IP50
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift):  $+5..+35^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med  $5^{\circ}\text{C}$  ved takmontering
- Norm: EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE, UKCA

##### Materiale, Farge

- LED-innsats PS: stålplate, båndlakkert, hvit, 5x systemmål, for montering av armaturene på DUS-montasjeskinnen uten bruk av verktøy
- Deksel: deksel fra PMMA

### Montasje

- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 6-polet, med fasevalg (L1, L2)
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Systemmål: 5x SE
- Lengde: 1535mm
- Bredde: 81mm
- Høyde: 90mm
- Vekt: 2,3kg

### Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L80) ved OT =  $25^{\circ}\text{C}$ , 70000 t (L80) ved OT = ta maks

Bestillingsnummer: 53BD812DV4D5D23SL3 | GTIN (EAN): 4069025254795

**Mål:**

