


Bestillingsnummer: 51MH12WD2M43 | **GTIN (EAN):** 4069025234346


Produktbeskrivelse:



Apollon® 41, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: prismeskive, fra PS, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innleggingsmontering, LED, anslått lysfluks: 3.500lm, lysutbytte: 123lm/W, lysfarge: 830/840, fargetemperatur: 3000/4000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, egnet for enkeltbatteri nødlyselement 58DB00B013A med integrert selvtestfunksjon i henhold til EN 60598-2-22, armaturhus, fra aluminiumprofil, trafikkhvit (RAL 9016), modul: M600, lengde: 595mm, bredde: 595mm, høyde: 60mm, innfellingsdybde: 180mm, oversiden av huset, fra stålplate, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, slagfasthet: IK03, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -25..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 03  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 2,1
GTIN (EAN): 4069025234346




Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 31.05.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51MH12WD2M43 | **GTIN (EAN):** 4069025234346

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Apollon® 41
- Bestillingsnummer: 51MH12WD2M43

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: prismeskive
- Strålevinkel: bredstrålende, 90°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 3500lm
- Lysutbytte: 123lm/W
- Fargetemperatur: 3000/4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 28,5W
- Tillegg: med gjennomgående ledningsføring, egnet for nødlysdriftsapparater i henhold til IEC 60598-2-22, for sentralbatterianlegg i henhold til DIN EN 60598-2-22

Driftsapparat:

- Koblingstype: egnet for enkeltbatteri nødlyselement 58DB00B013A med integrert selvtestfunksjon i henhold til EN 60598-2-22

Komponenter 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP40
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): -25..+40°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminiumprofil, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- oversiden av huset: stålplate
- Deksel: prismeskive fra PS

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innleggingsmontering, i taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 595mm
- Bredde: 595mm
- Høyde: 60mm
- Innfellingsdybde: 180mm
- Vekt: 2,1kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C, 60000 t (L70/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MH12WD2M43 | GTIN (EAN): 4069025234346

Mål:

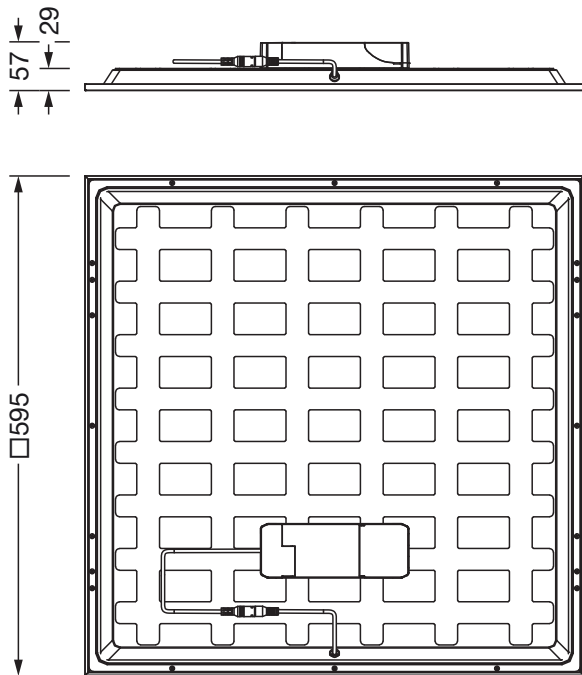

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 31.05.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com