

**Bestillingsnummer:** 51FE107P640M | **GTIN (EAN):** 4069025280176

## Produktbeskrivelse:



Monsun 11Xtreme MO, våtromsarmatur, kjettingopphenger, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, horisontal montering, vertikal montering, LED, anslått lysfluks: 4.140lm, lysutbytte: 183lm/W, lysfarge: 865, fargetemperatur: 6500K, forkoblingsenhet: PÅ/AV, med klemme, 3-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 23W, armaturhus, fra polyester, glassfiberforsterket, ubehandlet, lysegrå, inkl. kjettingopphenger, lengde: 1.590mm, bredde: 90mm, høyde: 88mm, dekkasselås, fra rustfritt stål (V2A), sett for utenpåliggende montering, fra rustfritt stål (V2A), kjettingopphenger, fra rustfritt stål (V2A), kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK04, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -35..+50°C, norm: EN 50419, EN 60598-2-1, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, ingen direkte snøpåvirkning, ingen direkte solinnstråling, intet direkte regn, for innvendig montering eller utvendig montering under tak, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
Vekt (kg): 2,5  
GTIN (EAN): 4069025280176



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 07.11.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

**Bestillingsnummer:** 51FE107P640M | **GTIN (EAN):** 4069025280176

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: våtromsarmatur
- Produktnavn: Monsun 11Xtreme MO
- Bestillingsnummer: 51FE107P640M

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4140lm
- Lysutbytte: 183lm/W
- Fargetemperatur: 6500K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 23W
- Tillegg: intern kabling halogenfri, flimmerfri, Av termiske årsaker er denne armaturen ikke godkjent for valgfrie gjennomgående ledninger

#### Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV

### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK04
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -35..+50°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, for innvendig montering eller utvendig montering under tak, ingen direkte snøpåvirkning, ingen direkte solinnstråling, intet direkte regn, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Norm: EN 50419, EN 60598-2-1
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

### Materiale, Farge

- armaturhus: polyester, glassfiberforsterket, ubehandlet, lysegrå, inkl. kjettingopphenger
- Fargespesifikasjon: lysegrå
- dekkasselås: rustfritt stål (V2A)
- Antall: 10 stykk
- sett for utenpåliggende montering: rustfritt stål (V2A), takfeste inkludert
- Antall: 2 stykk
- kjettingopphenger: rustfritt stål (V2A)
- Antall: 2 stykk
- Deksel: dekkasse fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, horisontal montering, vertikal montering, på taket, på veggen, på Licross-montasjeskinne
- Montasjehøyde: maks. 4,5m
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: armatur inkludert monteringstilbehør for takmontering; for andre typer installasjon: bestill installasjonstilbehør separat

**Bestillingsnummer:** 51FE107P640M | **GTIN (EAN):** 4069025280176

**Detaljert teknisk beskrivelse:**



**Elektrisk tilkobling**

- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

**Dimensjoner, Vekt**


- Lengde: 1590mm
- Bredde: 90mm
- Høyde: 88mm
- Vekt: 2,5kg

**Levetid**

- Anslått levetid: 100000 t (L95) ved OT = 25°C, 100000 t (L90) ved OT = ta maks

Bestillingsnummer: 51FE107P640M | GTIN (EAN): 4069025280176

## Mål:

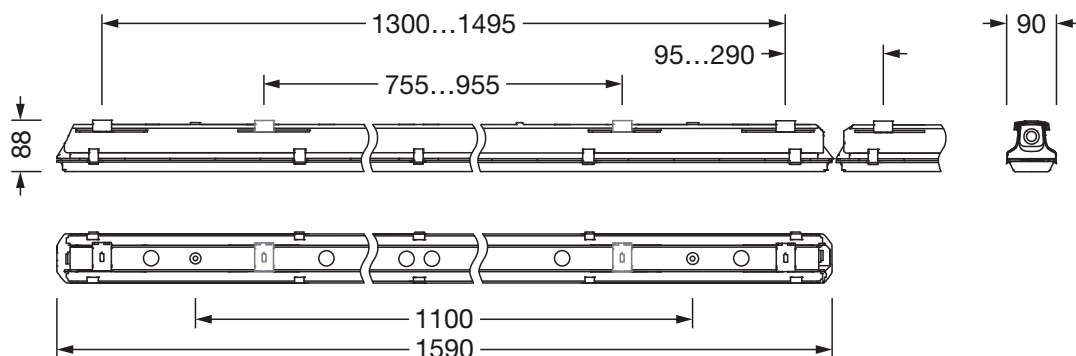

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 07.11.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –