

Bestillingsnummer: 5XA779616T01AB | GTIN (EAN): 4069025142412


## Produktbeskrivelse:



Floodlight FL 11 maxi Remote flomlys; lysstyring med linse fra PMMA; skjermglass fra herdet sikkerhetsglass, klar; lysfordeling: PL33T, asymmetrisk direkte spredende, LED; fargetemperatur: 4000K, anslått lysfluks: 166.320lm, fargegjengivelse: CRI > 70, lysfarge: 740; lysutbytte: 131lm/W; forhåndsinnstilling: lineær dimmekarakteristikk; lysstyrkestyring: DALI 2; med klemme, 8-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, støtspenningsfasthet: linje til bakken: 10kV, LED-levetid opptil 100 000 timer L90. Typisk driftstid: 1000 timer per år, HF kan skiftes ut enkeltvis, LED-enhet uten ESD-omgivelse utskiftbar, støvtett LED-modul, LED-enhet utskiftbar, LED-enhet uten ESD-omgivelse utskiftbar på masten, dimmeområde 10..100%; 1272W flomlys med 2x LED-enhet fra aluminium presstøpt, natur; lengde: 713mm / bredde: 651mm / høyde: 338mm; festeboyle, fra aluminium presstøpt, ubehandlet, natur, utstyr: Power, kapslingsgrad (totalt): IP66; beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording); kontrolltegn: CE, ENEC, VDE; ballsikkerhet: ballsikker med tilbehør, kun for utendørs bruk på anviste steder, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -40..+55°C, tillatt lagertemperatur: -40..+85°C pakningsenhet: 1 stykk



|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestykning: | LED           |
| Vekt (kg):  | 24,6          |
| GTIN (EAN): | 4069025142412 |



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 10.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

**Bestillingsnummer:** 5XA779616T01AB | **GTIN (EAN):** 4069025142412

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: flomlys
- Produktnavn: Floodlight FL 11 maxi Remote
- Bestillingsnummer: 5XA779616T01AB

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: skjermglass, klar
- Lysfordeling: PL33T
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Rangerte verdier: 166320lm | 1272,3W | 130,7lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 740
- Tillegg: LED-levetid opptil 100 000 timer L90. Typisk driftstid: 1000 timer per år.

#### Fabrikklysinnstillinger (LI):

- LI 1: 100% | 166320lm | 1272,3W | 130,7lm/W | 4000K
- ytterligere lysinnstillinger mulig

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2
- Utstyr: forhåndsinnstilling: lineær dimmekarakteristikk

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): -40...+55°C
- Tillegg: kun for utendørs bruk på anviste steder
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

### Materiale, Farge

- LED-enhet: aluminium presstøpt, natur
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: natur
- festeboyle: aluminium presstøpt, ubehandlet, natur
- Fargespesifikasjon: natur
- Deksel: skjermglass fra herdet sikkerhetsglass

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på støttestruktur, på taket, på travers
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: med festeboyle

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 8-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V/380..400V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: linje til bakken: 10kV

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 713mm
- Bredde: 651mm
- Høyde: 338mm
- Vekt: 24,6kg
- Tillegg: lyshode med brakett 17,6kg, betjeningsutstyr 7,0kg

### Lyseemisjon


- Lyseemisjon: 0%

### Driftsted

- Egnet for: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia (nord), Luxembourg, Nederland, New Zealand, Polen, Slovakia, Slovenia, Sveits, Storbritannia

Bestillingsnummer: 5XA779616T01AB | GTIN (EAN): 4069025142412

## Mål:

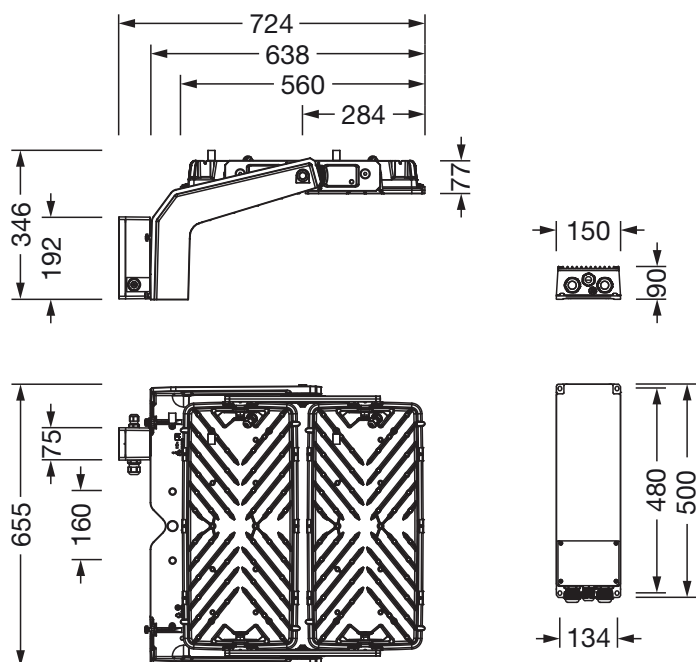

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 10.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –