


Bestillingsnummer: 51MX13DL35WB | GTIN (EAN): 4069025000064


Produktbeskrivelse:



Silica 21 Linear Prismatic, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: prismeskive, fra PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innfelling, LED, anslått lysfluks: 5.740lm, lysutbytte: 141lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 40,8W, armaturhus, fra aluminium, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 2.128mm, bredde: 79mm, høyde: 53mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk




Bestykning: LED
 Vekt (kg): 4,8
 GTIN (EAN): 4069025000064

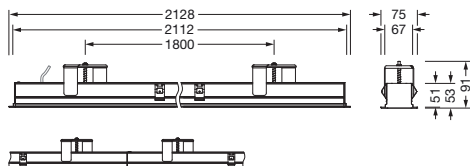

Bestillingsnummer: 51MX13DL35WB | GTIN (EAN): 4069025000064

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silica 21 Linear Prismatic
- Bestillingsnummer: 51MX13DL35WB

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: prismskive
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5740lm
- Lysutbytte: 141lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 40,8W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: prismskive fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 2128mm
- Bredde: 79mm
- Høyde: 53mm
- Vekt: 4,8kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85) ved OT = 25°C, 70000 t (L80) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MX13DL35WB | GTIN (EAN): 4069025000064

Mål:

