

Bestillingsnummer: 51HN11DA4MLA02 | GTIN (EAN): 4069025373939


Produktbeskrivelse:



highbay-armatur Highbay 11 for Licross monteringsskinne midi; direkte symmetrisk smalstrålende, lysstyring med linse fra PMMA; $UGR \leq 22$ ($X = 4H$ | $Y = 8H$ | $S = 0,25H$ | Refleksjonsgrad 70/50/20); lysfluks: 28.000lm; lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (innledende), fargegjengivelse: CRI > 80; lysutbytte: 190,3lm/W; anslått levetid: 100.000h (L95) ved $OT = 25^\circ C$; styring mot: Bluetooth Mesh; for trådløst nettverk: Nodearmatur for å sette opp en lokal styringsløsning uten en overordnet applikasjonskontroller, intelligens helt i armaturen; ingen kontrolllinje som DALI mellom Node multisensorarmaturer og Noder er nødvendig, trådløs integrering av andre Node-armaturer og Node multisensorarmaturer i nettverket er mulig; antall Node-armaturer i prosjektet kan utvides etter behov, nettverksstørrelser > 300 Noder kan realiseres; kan også kobles til belysning eller bygningsautomasjon via ulike gatewayer på forespørsel; integrert DALI2 HF gir armaturdata (i henhold til IEC62386, del 251), energidata (del 252) og overvåkings- og analysedata (del 253) til overordnede systemer for videre prosessering; armaturtilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalgstrømtilkobling: 230..240V, AC 50/60Hz; tilkoblingseffekt: 147,1W; kapslingsgrad (totalt): IP64; beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording); vernemerking: D; slagfasthet: IK06; kontrolltegn: CE, UKCA; intern kabling halogenfri; armatur LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05; Egnert for bruk i næringsmiddelindustrien i henhold til spesifikasjonene til IFS-Food, HACCP og/eller BRC; husramme fra høytytelses plast PA6, trafikkhvit matt (RAL 9016); deksel fra PMMA; feste på skinnesiden fra stål, galvanisert, hvit; blinddeksel fra PC/ABS, trafikkhvit (RAL 9016); dimensjon (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; tillatt driftsomgivelsestemperatur: $-20..+35^\circ C$ (reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med $5^\circ C$ ved takmontering); pakningsenhet: 1 stykk

IP 64 IK 06  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 3,5
GTIN (EAN): 4069025373939

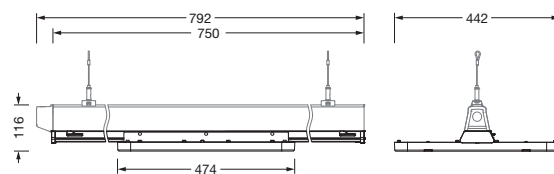

Bestillingsnummer: 51HN11DA4MLA02 | GTIN (EAN): 4069025373939

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 11H Wireless
- Produkttype: highbay-armatur
- Produktnavn: Highbay 11 for Licross monteringskinne midi
- Bestillingsnummer: 51HN11DA4MLA02

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: deksel
- Strålevinkel: smalstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 22
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 22

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 28000lm
- Lysutbytte: 190lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 147,1W
- Tillegg: intern kabling halogenfri

Driftsapparat:

- Styring mot: Bluetooth Mesh, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP64
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): $-20..+35^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, Eget for bruk i næringsmiddelindustrien i henhold til spesifikasjonene til IFS-Food, HACCP og/eller BRC
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- husramme: høytytelses plast PA6, trafikkhvit matt (RAL 9016)
- feste på skinnesiden: stål, galvanisert, hvit
- blinddeksel: PC/ABS, trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Anordning: rekkemontering

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 750mm
- Bredde: 442mm
- Høyde: 72mm
- Vekt: 3,5kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L95) ved OT = 25°C , 100000 t (L90) ved OT = ta maks

Utganger

Bluetooth Node (2,4GHz)

- Egenskap: trådløst nettverk

Bestillingsnummer: 51HN11DA4MLA02 | GTIN (EAN): 4069025373939

Mål:

