


Bestillingsnummer: 51MX10DN35WB | GTIN (EAN): 4069025105103


## Produktbeskrivelse:



Silica 21 Prismatic, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: prismeskive, fra PMMA, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innfelling, LED, anslått lysfluks: 5.400lm, lysutbytte: 144lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 37,4W, armaturhus, fra aluminium, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 2.728mm, bredde: 79mm, høyde: 53mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk




Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 5,5  
 GTIN (EAN): 4069025105103

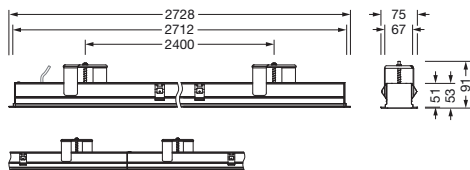

Bestillingsnummer: 51MX10DN35WB | GTIN (EAN): 4069025105103

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silica 21 Prismatic
- Bestillingsnummer: 51MX10DN35WB

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: prismeskive
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5400lm
- Lysutbytte: 144lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 37,4W

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: prismeskive fra PMMA

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 2728mm
- Bredde: 79mm
- Høyde: 53mm
- Vekt: 5,5kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85) ved OT = 25°C, 70000 t (L80) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MX10DN35WB | GTIN (EAN): 4069025105103

**Mål:**

