

Bestillingsnummer: 51MX53SG4EW | GTIN (EAN): 4058352986073


Produktbeskrivelse:



Silica® 21 Floor R, gulvlampe, fra PMMA, primært lystekn. deksel: prismeskive, fra PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: indirekte/direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PMMA, monteringsstype: ikke montert, LED, anslått lysfluks: 15.000lm, lysutbytte: 141lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI 2, dagslysavhengig styring, strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, tilkoblingsledning vedlagt, ledningslengde: 2,5m, anslått effekt: 106,4W, lyshode, fra aluminium, pulverbelagt, trafikk hvit (RAL 9016), lengde: 671mm, bredde: 371mm, høyde: 2010mm, stårør, kantet, fra aluminium, pulverbelagt, trafikk hvit (RAL 9016), stativ, fra stål, pulverbelagt, trafikk hvit (RAL 9016), sensormodul PR3-S, lokal kontroll - autonom frittstående sensortechnologi, utstyr: master, direkte og indirekte komponent kan byttes separat, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 15,1
GTIN (EAN): 4058352986073

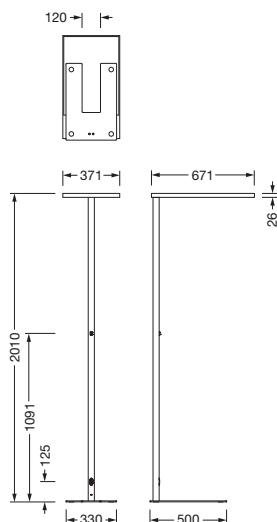

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 06.06.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 51MX53SG4EW | **GTIN (EAN):** 4058352986073

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: gulvlampe
- Produktnavn: Silica® 21 Floor R
- Bestillingsnummer: 51MX53SG4EW

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: skjermglass
- Strålevinkel: bredstrålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 15000lm
- Lysutbytte: 141lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 106,4W
- Tillegg: med omgivelseslys- og tilstedeværelsessensor

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, direkte og indirekte komponent kan byttes separat
- Koblingstype: dagslysavhengig styring

Komponenter 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- lyshode: aluminium, pulverbelagt, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- stårør: aluminium, pulverbelagt, trafikkhvit (RAL 9016), kantet
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- stativ: stål, pulverbelagt, trafikkhvit (RAL 9016)
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: prismeskive fra PMMA
- Deksel: skjermglass fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: ikke montert

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC
- Tilkoblingsledning: vedlagt, L= 2,5m

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 671mm
- Bredde: 371mm
- Høyde: 2010mm
- Vekt: 15,1kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Innganger

1x PIR-bevegelsessensor


- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)
- Deteksjonsområde: tangential maks. 4x4m
- Deteksjonsområde: maks. 2x 2m
- Egenskap: rektangulært deteksjonsområde

2x knapp

- Tilkobling: IR-mottaker
- Mulighet: PÅ/AV, dimming, settpunktlagring separat for direkte og indirekte komponenter

Bestillingsnummer: 51MX53SG4EW | GTIN (EAN): 4058352986073

Mål:

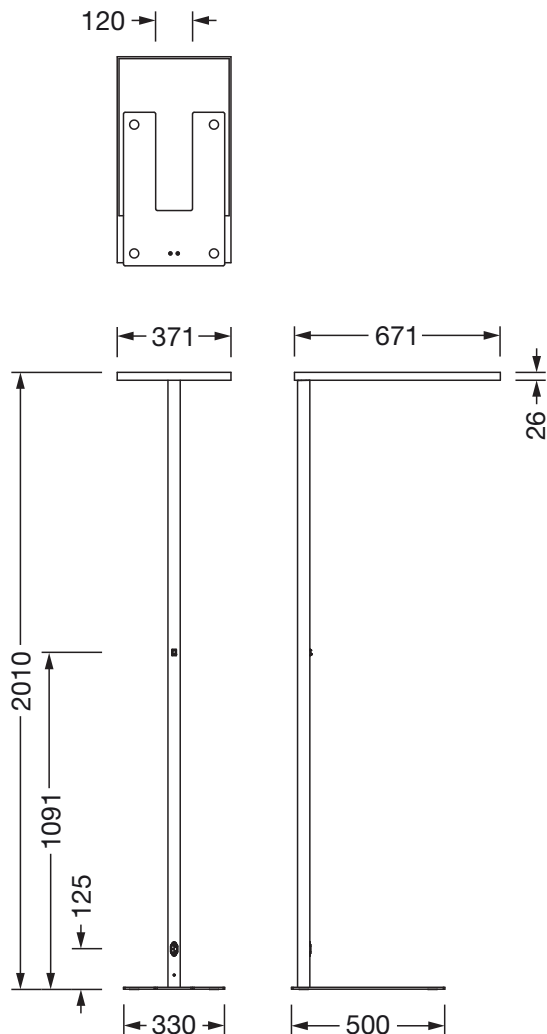

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 06.06.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com