

Bestillingsnummer: 51MX53SG3EW | GTIN (EAN): 4069025311306


## Produktbeskrivelse:



Silica® 21 Floor R, gulvlampe, fra PMMA, primært lystekn. deksel: prismeskive, fra PMMA, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), lysutstråling: indirekte/direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PMMA, monteringsstype: ikke montert, LED, anslått lysfluks: 13.750lm, lysutbytte: 130lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: DALI 2, dagslysavhengig styring, strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, tilkoblingsledning vedlagt, ledningslengde: 2,5m, anslått effekt: 106W, lyshode, fra aluminium, pulverbelagt, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 671mm, bredde: 371mm, høyde: 2010mm, stårør, kantet, fra aluminium, pulverbelagt, trafikkhvit (RAL 9016), stativ, fra stål, pulverbelagt, trafikkhvit (RAL 9016), sensormodul PR3-S, lokal kontroll - autonom frittstående sensorteknologi, utstyr: master, direkte og indirekte komponent kan byttes separat, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 15,1  
 GTIN (EAN): 4069025311306

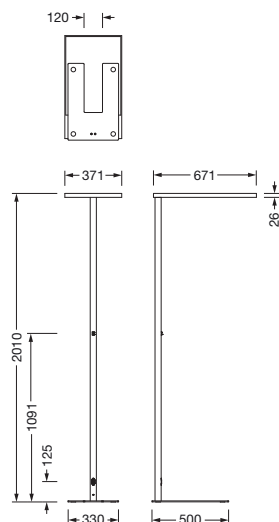

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 06.06.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51MX53SG3EW | GTIN (EAN): 4069025311306

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: gulvlampe
- Produktnavn: Silica® 21 Floor R
- Bestillingsnummer: 51MX53SG3EW

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Deksel: skjermglass
- Strålevinkel: bredstrålende

##### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 13750lm
- Lysutbytte: 130lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 106W
- Tillegg: med omgivelseslys- og tilstedeværelsessensor

##### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, direkte og indirekte komponent kan byttes separat
- Koblingstype: dagslysavhengig styring

#### Komponenter 2

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

### Materiale, Farge

- lyshode: aluminium, pulverbelagt, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- stårør: aluminium, pulverbelagt, trafikkhvit (RAL 9016), kantet
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- stativ: stål, pulverbelagt, trafikkhvit (RAL 9016)
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: prismeskive fra PMMA
- Deksel: skjermglass fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: ikke montert

### Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC
- Tilkoblingsledning: vedlagt, L= 2,5m

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 671mm
- Bredde: 371mm
- Høyde: 2010mm
- Vekt: 15,1kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

### Innganger

#### 1x PIR-bevegelsessensor


- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)
- Deteksjonsområde: tangential maks. 4x4m
- Deteksjonsområde: maks. 2x 2m
- Egenskap: rektangulært deteksjonsområde

#### 2x knapp

- Tilkobling: IR-mottaker
- Mulighet: PÅ/AV, dimming, settpunktlagring separat for direkte og indirekte komponenter

Bestillingsnummer: 51MX53SG3EW | GTIN (EAN): 4069025311306

**Mål:**

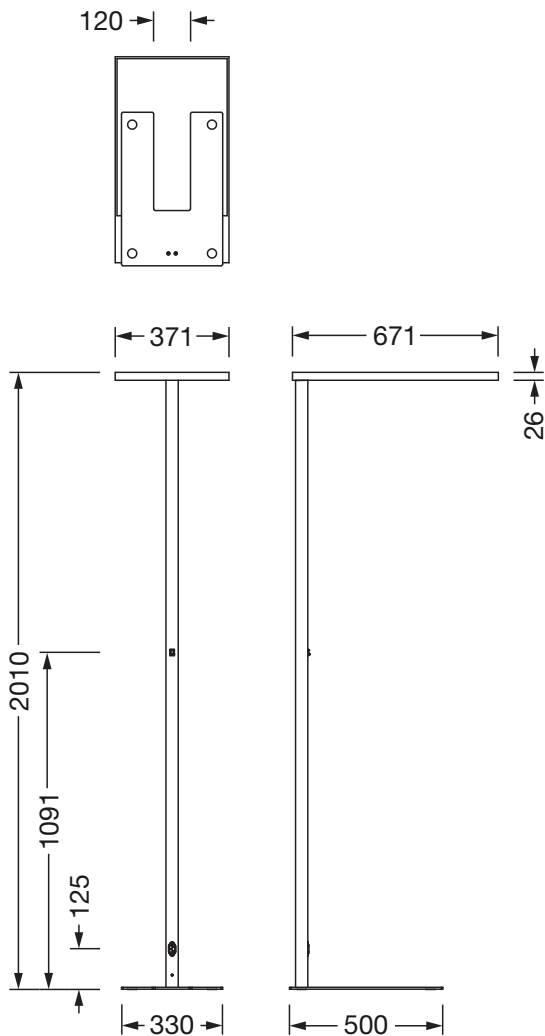

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 06.06.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –