

Bestillingsnummer: 55TD1BVN48XG | **GTIN (EAN):** 4069025361851


Produktbeskrivelse:



Licross® 21 DC Protected, armaturinnsats, fra stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit, lengde: 1.500mm, bredde: 90mm, høyde: 101mm, LED anslått lysfluks: 8.300lm, lysfarge: 840, forkoblingsenhet: DALI 2, CLO (for to DALI-linjer), med støpsel, 5-polet, uten fasevalg, strømtilkobling: 650V, DC, begynnelse av levetid: 50W, slutten av levetid: 59W, intern kabling halogenfri, mulighet for å velge mellom vanlig nett eller tilsvarende strømforsyning ved å flytte to kontaktstifter uten verktøy før de settes inn i monteringskinnen, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP54, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D ved bruk i et miljø med ikke-ledende støv med tilsvarende tilbehør, slagfasthet: IK06, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -30...+45°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk

IP 54 IK 06  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 2,9
GTIN (EAN): 4069025361851



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 11.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 55TD1BVN48XG | **GTIN (EAN):** 4069025361851

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Licross® 21 DC Protected
- Bestillingsnummer: 55TD1BVN48XG

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 25

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 8300lm
- Lysutbytte: 166lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Nominell effekt, start av levetid: 50
- Nominell effekt, slutt av levetid: 59
- Tillegg: intern kabling halogenfri

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, CLO (for to DALI-linjer)

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP54
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Vernemerking: D ved bruk i et miljø med ikke-ledende støv med tilsvarende tilbehør
- Temperaturområde (drift): $-30..+45^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- Licross® LED-innsats: stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i Licross®-monteringsskinnen
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, uten fasevalg
- Nominell spenning: 650V, DC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1500mm
- Bredde: 90mm
- Høyde: 101mm
- Vekt: 2,9kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L100/B50) ved OT = ta maks

Bestillingsnummer: 55TD1BVN48XG | **GTIN (EAN):** 4069025361851

Mål:

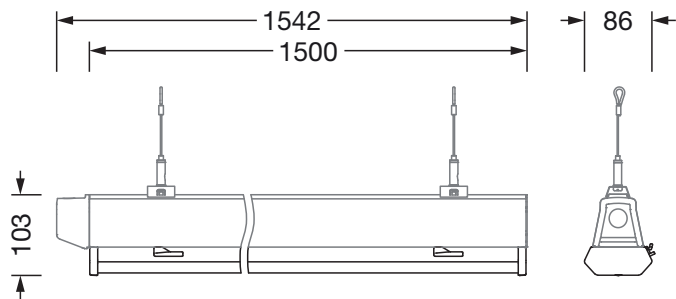

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 11.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com