


Bestillingsnummer: 51HN11DB3MLA | **GTIN (EAN):** 4069025424266


Produktbeskrivelse:



highbay-armatur Highbay 11 for Licross® monteringsskinne maxi; direkte symmetrisk smalstrålende, lysstyring med linse fra PMMA; $UGR \leq 22$ ($X = 4H$ | $Y = 8H$ | $S = 0,25H$ | Refleksjonsgrad 70/50/20); lysfluks: 28.480lm; lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (innledende), fargegjengivelse: CRI > 80; lysutbytte: 194,7lm/W; anslått levetid: 100.000h (L95) ved $OT = 25^\circ C$; styring mot: DALI 2; armaturtilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalgstrømtilkobling: 230..240V, AC 50/60Hz; tilkoblingseffekt: 146,3W; kapslingsgrad (totalt): IP64; beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording); vernemerking: D; slagfasthet: IK06; kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA; intern kabling halogenfri; armatur LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05; Egnet for bruk i næringsmiddelindustrien i henhold til spesifikasjonene til IFS-Food, HACCP og/eller BRC; husramme fra høytytelses plast PA6, trafikkhvit matt (RAL 9016); deksel fra PMMA; feste på skinnesiden fra stål, galvanisert, hvit; blinddeksel fra PC/ABS, trafikkhvit (RAL 9016); dimensjon (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; tillatt driftsomgivelsestemperatur: $-40..+55^\circ C$ (reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med $5^\circ C$ ved takmontering); pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 7,0
GTIN (EAN): 4069025424266

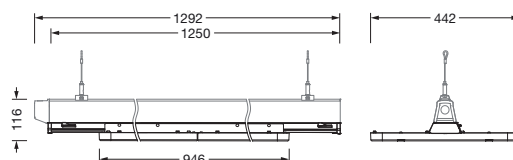

Bestillingsnummer: 51HN11DB3MLA | **GTIN (EAN):** 4069025424266

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: highbay-armatur
- Produktnavn: Highbay 11 for Licross® monteringsskinne maxi
- Bestillingsnummer: 51HN11DB3MLA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: deksel
- Strålevinkel: smalstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 22
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 22

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 28480lm
- Lysutbytte: 195lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 146,3W
- Tillegg: intern kabling halogenfri

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP64
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): $-40..+55^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, Egnet for bruk i næringsmiddelindustrien i henhold til spesifikasjonene til IFS-Food, HACCP og/eller BRC
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Farge

- husramme: høytytelses plast PA6, trafikkhvit matt (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit matt (RAL 9016)
- feste på skinnesiden: stål, galvanisert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- blinddeksel: PC/ABS, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Anordning: rekkemontering

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1250mm
- Bredde: 442mm
- Høyde: 71mm
- Vekt: 7,0kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L95) ved OT = 25°C , 100000 t (L90) ved OT = ta maks

Bestillingsnummer: 51HN11DB3MLA | GTIN (EAN): 4069025424266

Mål:

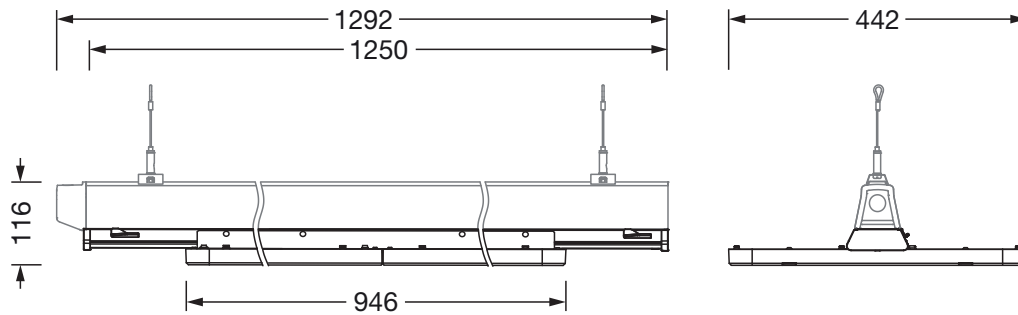

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 15.08.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –