


**Bestillingsnummer:** 51HN11DB3TMA | **GTIN (EAN):** 4069025424334


## Produktbeskrivelse:



highbay-armatur Highbay 11 for Modario® monteringsskinne maxi; direkte symmetrisk smalstrålende, lysstyring med linse fra PMMA; UGR  $\leq 22$  (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Refleksjonsgrad 70/50/20); lysfluks: 53.070lm; lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, MacAdam  $\leq 2$  SDCM (innledende), fargegjengivelse: CRI > 80; lysutbytte: 179,8lm/W; anslått levetid: 100.000h (L95) ved OT= 25°C; styring mot: DALI 2; armaturtilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalgstrømtilkobling: 230..240V, AC 50/60Hz; tilkoblingseffekt: 295,1W; kapslingsgrad (totalt): IP64; beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording); vernemerking: D; slagfasthet: IK06; kontrolltegn: CE, UKCA; intern kabling halogenfri; armatur LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05; Egnet for bruk i næringsmiddelindustrien i henhold til spesifikasjonene til IFS-Food, HACCP og/eller BRC; husramme fra høytytelses plast PA6, trafikkhvit matt (RAL 9016); deksel fra PMMA; feste på skinnesiden fra stål, galvanisert, hvit; blinddeksel fra PC, trafikkhvit (RAL 9016); dimensjon (LxBxH): 1.496 x 442 x 72mm; tillatt driftsomgivelsestemperatur: -40...+50°C (reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering); pakningsenhet: 1 stykk

IP 64 IK 06  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 7,0  
GTIN (EAN): 4069025424334



**Bestillingsnummer:** 51HN11DB3TMA | **GTIN (EAN):** 4069025424334

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: highbay-armatur
- Produktnavn: Highbay 11 for Modario® monteringsskinne maxi
- Bestillingsnummer: 51HN11DB3TMA

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: deksel
- Strålevinkel: smalstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 22$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 22$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 53070lm
- Lysutbytte: 180lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 2$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 295,1W
- Tillegg: intern kabling halogenfri

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP64
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift):  $-40..+50^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, Eget for bruk i næringsmiddelindustrien i henhold til spesifikasjonene til IFS-Food, HACCP og/eller BRC
- Testmerking, merking: CE, UKCA

### Materiale, Farge

- husramme: høytytelses plast PA6, trafikkhvit matt (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit matt (RAL 9016)
- feste på skinnesiden: stål, galvanisert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- blinddeksel: PC, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PMMA

### Montasje

- Anordning: rekkemontering

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1496mm
- Bredde: 442mm
- Høyde: 72mm
- Vekt: 7,0kg

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L95) ved OT =  $25^{\circ}\text{C}$ , 100000 t (L90) ved OT = ta maks

Bestillingsnummer: 51HN11DB3TMA | GTIN (EAN): 4069025424334

**Mål:**

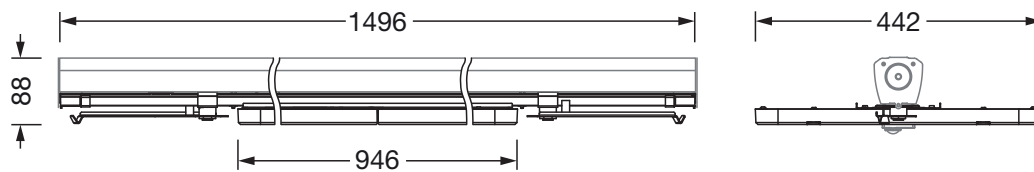

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 15.08.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –