

Bestillingsnummer: 52HN12DB3LMA | **GTIN (EAN):** 4069025445551


Produktbeskrivelse:



highbay-armatur Highbay 21 for Modario® monteringsskinne maxi; direkte symmetrisk bredstrålende, lysstyring med linse fra PMMA; $UGR \leq 22$ ($X = 4H$ | $Y = 8H$ | $S = 0,25H$ | Refleksjonsgrad 70/50/20); lysfluks: 25.590lm; lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende), fargegjengivelse: CRI > 80; lysutbytte: 177,7lm/W; anslått levetid: 75.000h (L80/B50) ved OT= ta maks; styring mot: DALI 2; armaturtilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalgstrømtilkobling: 230..240V, AC 50/60Hz; tilkoblingseffekt: 144W; kapslingsgrad (totalt): IP64; beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording); vernemerking: D; slagfasthet: IK07; kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA; intern kabling halogenfri; armatur oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien; LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05; husramme fra høytytelses plast PA6, trafikkhvit matt (RAL 9016); deksel fra PMMA; feste på skinnesiden fra stål, galvanisert, hvit; blinddeksel fra PC, trafikkhvit (RAL 9016); dimensjon (LxBxH): 1.496 x 442 x 72mm; tillatt driftsomgivelsestemperatur: -40..+55°C (reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering); pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 7,0
GTIN (EAN): 4069025445551



Bestillingsnummer: 52HN12DB3LMA | **GTIN (EAN):** 4069025445551

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: highbay-armatur
- Produktnavn: Highbay 21 for Modario® monteringsskinne maxi
- Bestillingsnummer: 52HN12DB3LMA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: deksel
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 22
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 22

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 25590lm
- Lysutbytte: 178lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 144W
- Tillegg: intern kabling halogenfri

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP64
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK07
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): $-40..+55^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Farge

- husramme: høytytelses plast PA6, trafikkhvit matt (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit matt (RAL 9016)
- feste på skinnesiden: stål, galvanisert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- blinddeksel: PC, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Anordning: rekkemontering

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1496mm
- Bredde: 442mm
- Høyde: 72mm
- Vekt: 7,0kg

Levetid

- Anslått levetid: 75000 t (L80/B50) ved OT = ta maks

Bestillingsnummer: 52HN12DB3LMA | GTIN (EAN): 4069025445551

Mål:

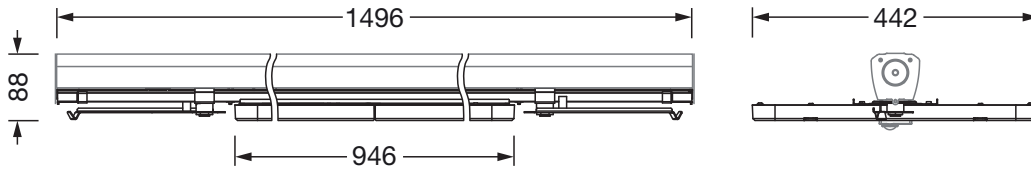

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 10.05.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –