


Bestillingsnummer: 51LN12NKM40A | **GTIN (EAN):** 4069025398239


Produktbeskrivelse:



Silhouette 21, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PC, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 4.830lm, lysutbytte: 142lm/W, lysfarge: 830/840/850, fargetemperatur: 3000/4000/5000K, forkoblingsenhet: DALI 2, multilumen, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 34W, armaturhus, fra stålplate, hvit, lengde: 1.200mm, bredde: 152mm, høyde: 53mm, endestykke, fra PMMA, hvit, kapslingsgrad (totalt): IP44, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK04, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20...+40°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakningsenhet: 1 stykk

IP 44

Bestykning: LED
Vekt (kg): 2,8
GTIN (EAN): 4069025398239

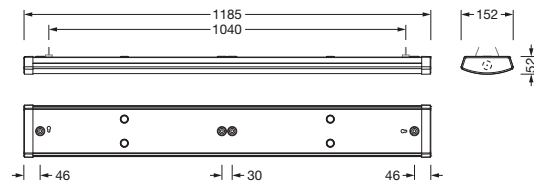

Bestillingsnummer: 51LN12NKM40A | **GTIN (EAN):** 4069025398239

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silhouette 21
- Bestillingsnummer: 51LN12NKM40A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse, satinert
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4830lm
- Lysutbytte: 142lm/W
- Fargetemperatur: 3000/4000/5000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830/840/850
- Anslått effekt: 34W
- Tillegg: tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømminnstillingen (20/25/30/35W), lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (2800/3500/4200/4800lm)

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP44
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK04
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- endestykke: PMMA, hvit
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: dekkasse fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på wire, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1200mm
- Bredde: 152mm
- Høyde: 53mm
- Vekt: 2,8kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51LN12NKM40A | **GTIN (EAN):** 4069025398239

Mål:

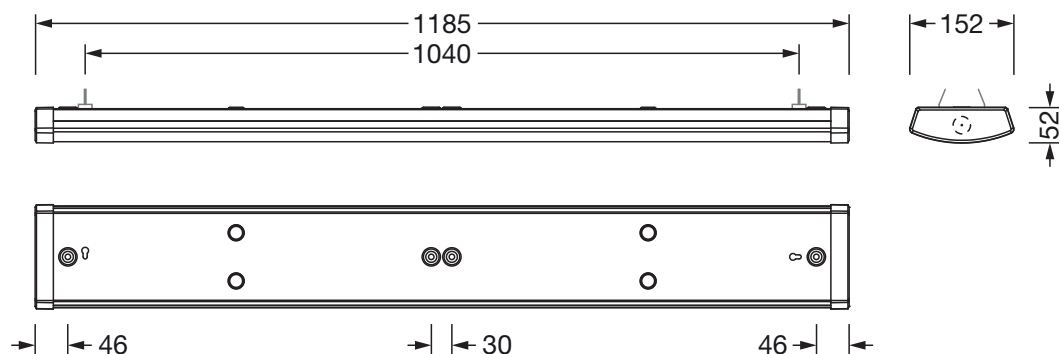

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –