

**Bestillingsnummer:** 51DC112DDB400A | **GTIN (EAN):** 4069025359001


**Produktbeskrivelse:**



Lunis 11 R, downlight, lysstyring med reflektor, blank, lysutstråling: direkte spredende, anslått lysfluks: 4.800lm, lysfarge: 930, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, armaturhus, fra aluminium, hvit, diameter: 380mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 2,0  
GTIN (EAN): 4069025359001

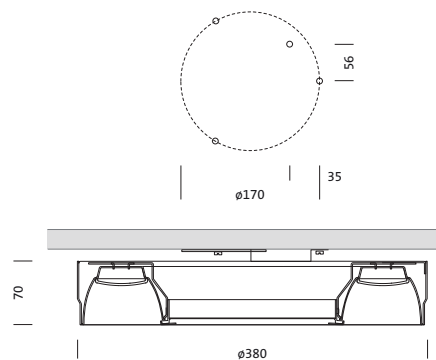

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 13.09.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

**Bestillingsnummer:** 51DC112DDB400A | **GTIN (EAN):** 4069025359001

**Detaljert teknisk beskrivelse:**



**Hovedegenskaper**

- Produkttype: downlight
- Produktnavn: Lunis 11 R
- Bestillingsnummer: 51DC112DDB400A

**Lysteknikk | Bestykning |  
Forkoblingsenhet**

**Komponenter 1**

**Lysteknikk:**

- Lysstyring: reflektor, blank
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

**Bestykning:**

- Anslått lysfluks: 4800lm
- Lysutbytte: 142lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 930
- Anslått effekt: 33,9W

**Driftsapparat:**

- Styring mot: DALI 2

**Sertifikater, Standarder**

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

**Materiale, Farge**

- armaturhus: aluminium, hvit
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: hvit

**Montasje**

- Montasjetype, montasjested:  
utenpåliggende, på taket

**Elektrisk tilkobling**


- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks.  
2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 230V, 230..240V,  
50/60Hz, AC

**Dimensjoner, Vekt**

- Diameter: 380mm
- Vekt: 2,0kg

Bestillingsnummer: 51DC112DDB400A | GTIN (EAN): 4069025359001

## Mål:

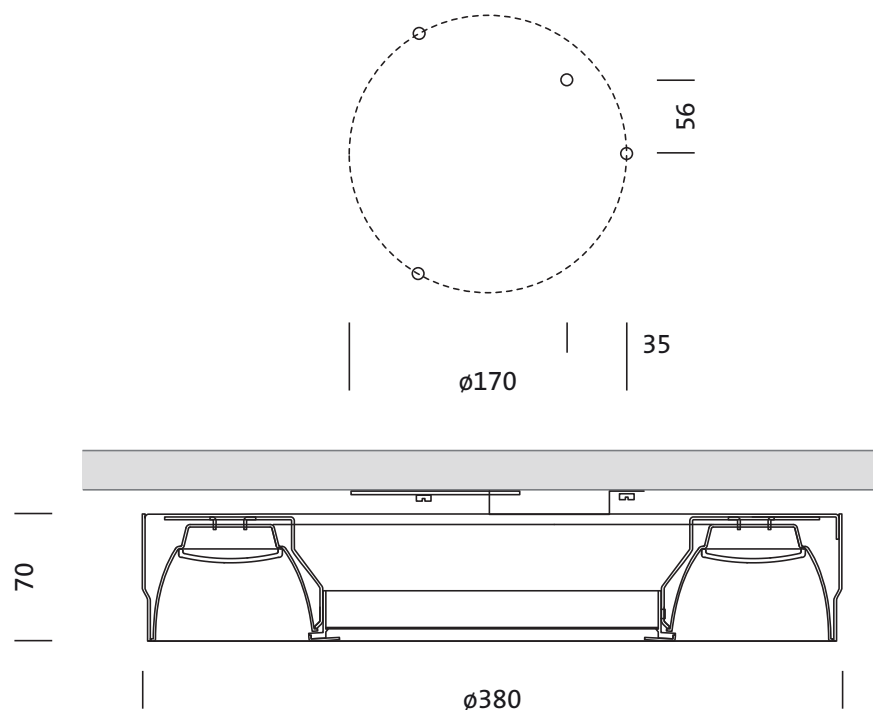

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 13.09.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –