Bestillingsnummer: 51DC612DD2400A | **GTIN (EAN):** 4069025359360

Produktbeskrivelse:

Lunis 11 R, downlight, lysstyring med reflektor, blank, lysutstråling: direkte spredende, anslått lysfluks: 4.800lm, lysfarge: 830, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, armaturhus, fra aluminium, sølv, diameter: 380mm, sentralring, fra plast, sølv, sentralmodul, blindskjerm, fra stålplate, perforert, hvit, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: ≤ +35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20

Vekt (kg):	2,0
GTIN (EAN):	4069025359360

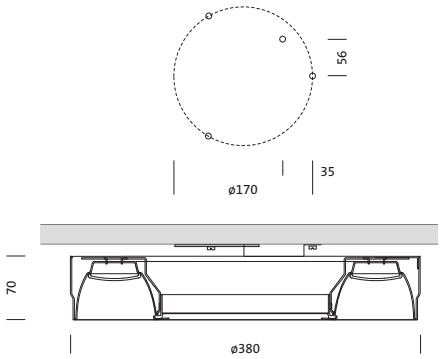

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 04.07.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

siteco

Bestillingsnummer: 51DC612DD2400A | **GTIN (EAN):** 4069025359360

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper
- Produkttype: downlight
- Produktnavn: Lunis 11 R
- Bestillingsnummer: 51DC612DD2400A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:
- Lysstyring: reflektor, blank
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:
- Anslått lysfluks: 4800lm
- Lysutbytte: 154lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- Anslått effekt: 31,1W

Driftsapparat:
- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder
- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): ≤ +35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge
- armaturhus: aluminium, sølv
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: sølv
- sentralring: plast, sølv
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: sølv
- sentralmodul, blindskjerm: stålplate, perforert, hvit
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: hvit

Montasje
- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket

Elektrisk tilkobling
- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt
- Diameter: 380mm
- Vekt: 2,0kg

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 04.07.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 51DC612DD2400A | **GTIN (EAN):** 4069025359360

Mål:

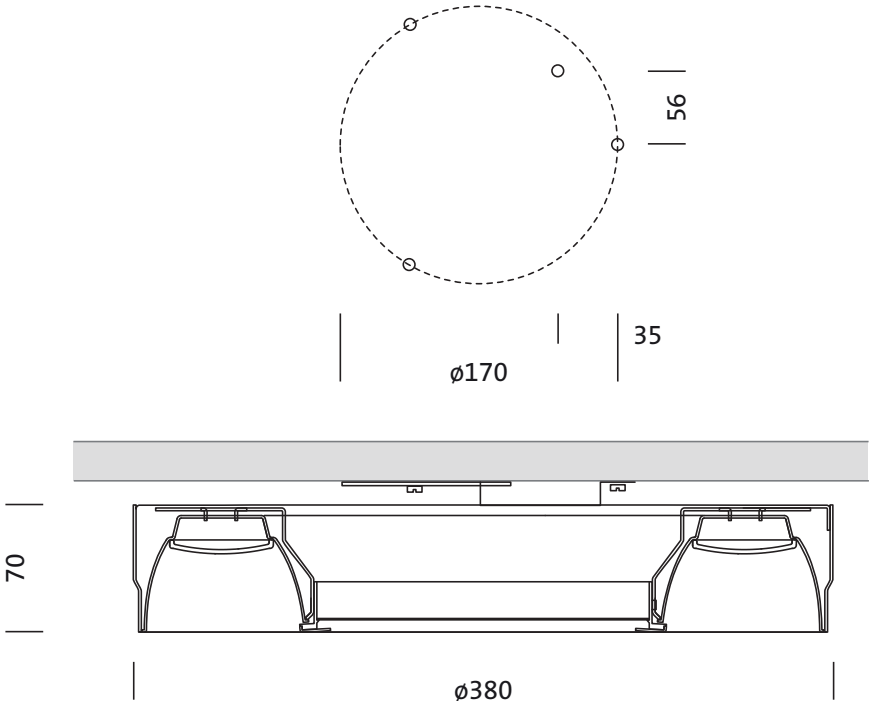

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 04.07.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com