**Bestillingsnummer:** 51DC312DDB400A | **GTIN (EAN):** 4069025359209

## Produktbeskrivelse:

Lunis 11 R, downlight, lysstyring med reflektor, blank, lysutstråling: direkte spredende, anslått lysfluks: 4.800lm, lysfarge: 930, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, svart, diameter: 380mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20

| | |
|---|---|
| Vekt (kg): | 2,0 |
| GTIN (EAN): | 4069025359209 |

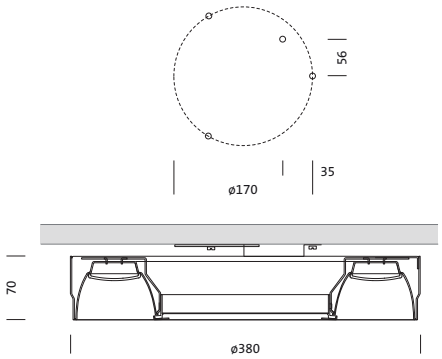


Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 04.07.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

siteco

**Bestillingsnummer:** 51DC312DDB400A | **GTIN (EAN):** 4069025359209

## Detaljert teknisk beskrivelse:

**Hovedegenskaper**
- Produkttype: downlight
- Produktnavn: Lunis 11 R
- Bestillingsnummer: 51DC312DDB400A

**Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet**

**Komponenter 1**

**Lysteknikk:**
- Lysstyring: reflektor, blank
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

**Bestykning:**
- Anslått lysfluks: 4800lm
- Lysutbytte: 142lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 930
- Anslått effekt: 33,9W

**Driftsapparat:**
- Styring mot: DALI 2

**Sertifikater, Standarder**
- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

**Materiale, Farge**
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: svart

**Montasje**
- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket

**Elektrisk tilkobling**
- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

**Dimensjoner, Vekt**
- Diameter: 380mm
- Vekt: 2,0kg

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 04.07.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

**Bestillingsnummer:** 51DC312DDB400A | **GTIN (EAN):** 4069025359209

## Mål:

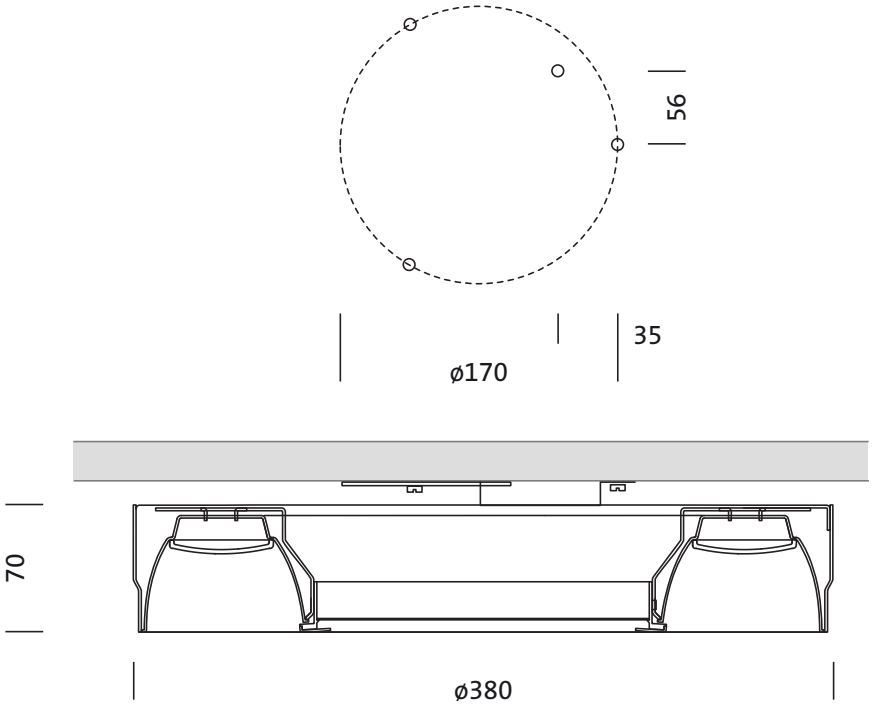


Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 04.07.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com