


Bestillingsnummer: 53BM812MV6F5D2 | **GTIN (EAN):** 4069025493354


Produktbeskrivelse:



Modario® 31 Gen.2, armaturinnsats, fra stålplate, båndlakkert, hvit, lengde: 1.495mm, bredde: 81mm, høyde: 82mm, 5x systemmål, systemmål: 299mm, LED anslått lysfluks: 15.820lm, lysfarge: 865, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende), forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, forkoblingsenhet: HF, med støpsel, 3-polet, med fasevalg, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 90W, gjennomgående ledningsføring tilgjengelig i systemmål, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (LED-rom): IP50, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA, slagfasthet: IK03, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -35...+30°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, IP40 ved bruk av valgfritt tilbehør 5TP9018, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4069025493354

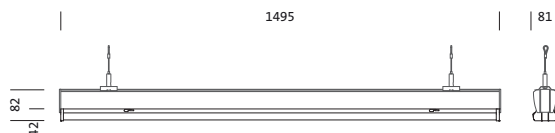

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.08.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 53BM812MV6F5D2 | **GTIN (EAN):** 4069025493354

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Modario® 31 Gen.2
- Bestillingsnummer: 53BM812MV6F5D2

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel, prismestruktur, satinert
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 28
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 28

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 15820lm
- Lysutbytte: 176lm/W
- Fargetemperatur: 6500K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 90W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (lyskilderom): IP50
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): $-35\ldots+30^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, IP40 ved bruk av valgfritt tilbehør 5TP9018
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Farge

- LED-innsats PS: stålplate, båndlakkert, hvit, 5x systemmål, for montering av armaturene på Modario®-montasjeskinnen uten bruk av verktøy
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 3-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Systemmål: 5x SE
- Lengde: 1495mm
- Bredde: 81mm
- Høyde: 82mm
- Vekt: 1,9kg

Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L80) ved OT = 25°C , 70000 t (L80) ved OT = ta maks

Bestillingsnummer: 53BM812MV6F5D2 | **GTIN (EAN):** 4069025493354

Mål:

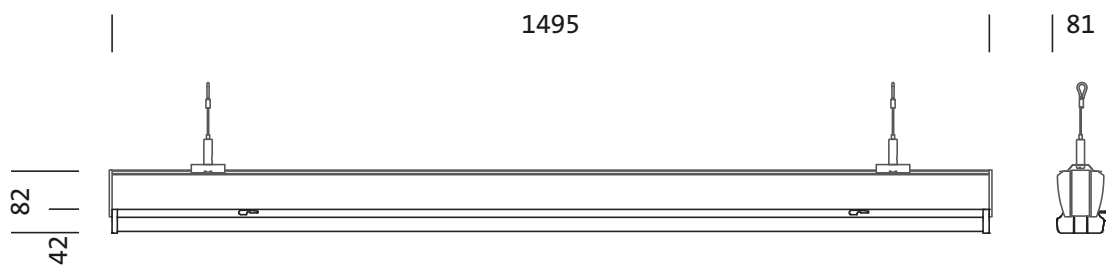

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.08.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com