

Bestillingsnummer: 51MP26WD2441WB | GTIN (EAN): 4069025079947


Produktbeskrivelse:



Apollon Rectangular, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: mikroprismatisk deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 4.600lm, lysutbytte: 139lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 33W, armaturhus, fra stålplate, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.545mm, bredde: 200mm, høyde: 44mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (romside): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, norm: EN 60598-2-22, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 4,1
 GTIN (EAN): 4069025079947

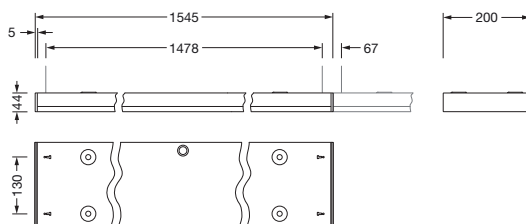

Bestillingsnummer: 51MP26WD2441WB | GTIN (EAN): 4069025079947

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Apollon Rectangular
- Bestillingsnummer: 51MP26WD2441WB

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: mikroprismatisk deksel
- Strålevinkel: bredstrålende, 90°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4600lm
- Lysutbytte: 139lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 33W
- Tillegg: med gjennomgående ledningsføring, maksimal lysstrøm 7400lm (UGR22)

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (romside): IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: mikroprismatisk deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: rekkemontering
- Tillegg: armatur inkludert monteringstilbehør for takmontering; for andre typer installasjon: bestill installasjonstilbehør separat

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1545mm
- Bredde: 200mm
- Høyde: 44mm
- Vekt: 4,1kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MP26WD2441WB | GTIN (EAN): 4069025079947

Mål:

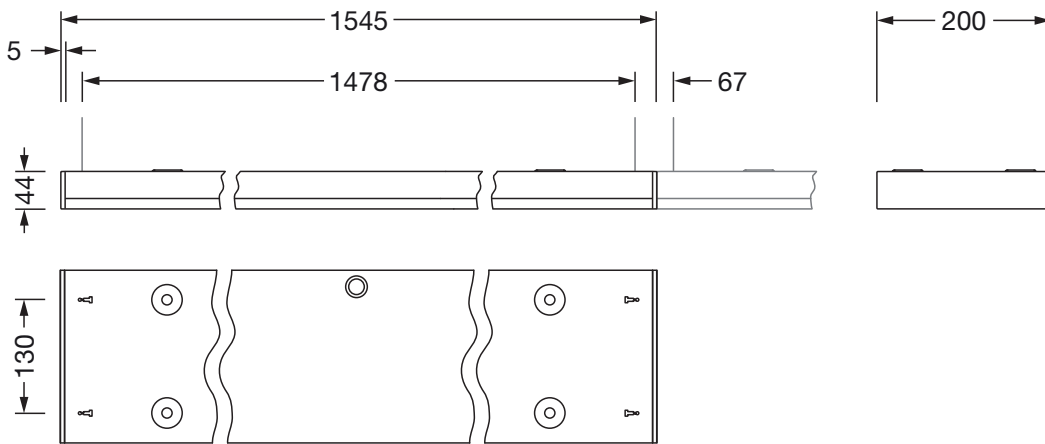

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 23.05.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –