

Bestillingsnummer: 51MP25WM2341WA | GTIN (EAN): 4069025077943


Produktbeskrivelse:



Apollon Rectangular, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: mikroprismatisk deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 3.600lm, lysutbytte: 132lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 27W, armaturhus, fra stålplate, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.245mm, bredde: 200mm, høyde: 44mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (romside): IP40, kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, UKCA, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 3,4
GTIN (EAN): 4069025077943

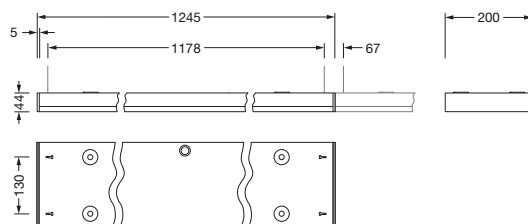

Bestillingsnummer: 51MP25WM2341WA | GTIN (EAN): 4069025077943

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Apollon Rectangular
- Bestillingsnummer: 51MP25WM2341WA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: mikroprismatisk deksel
- Strålevinkel: bredstrålende, 90°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 3600lm
- Lysutbytte: 132lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 27W
- Tillegg: med gjennomgående ledningsføring, lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (2900/3600/4100/4700lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømstillingen (23/27/33/38W)

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (romside): IP40
- Kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien
- Testmerking, merking: CE, ENEC, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: mikroprismatisk deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: armatur inkludert monteringsstilbehør for takmontering; for andre typer installasjon: bestill installasjonstilbehør separat

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1245mm
- Bredde: 200mm
- Høyde: 44mm
- Vekt: 3,4kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MP25WM2341WA | GTIN (EAN): 4069025077943

Mål:

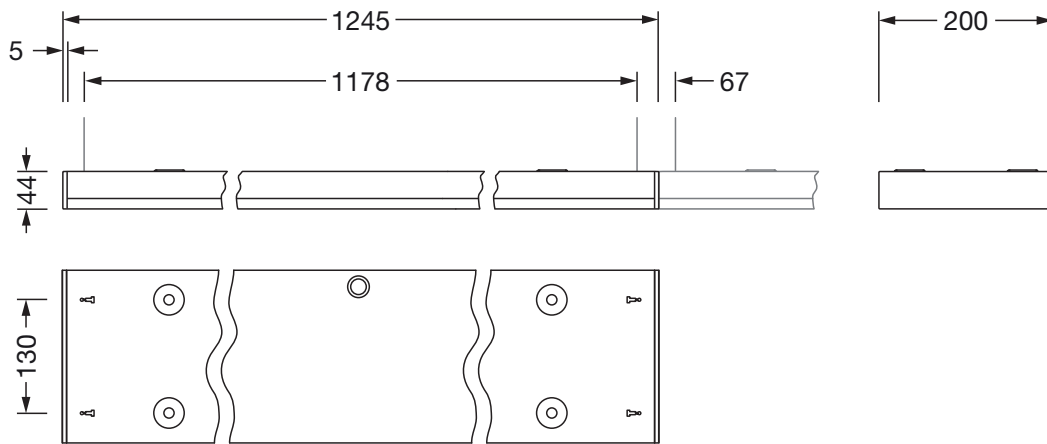

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 23.05.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –