

Bestillingsnummer: 51MP25WD2441WB | GTIN (EAN): 4069025079787


## Produktbeskrivelse:



Apollon Rectangular, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: mikroprismatisk deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 3.800lm, lysutbytte: 134lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 28W, armaturhus, fra stålplate, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.245mm, bredde: 200mm, høyde: 44mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (romside): IP40, kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, UKCA, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, norm: EN 60598-2-22, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 3,4  
 GTIN (EAN): 4069025079787

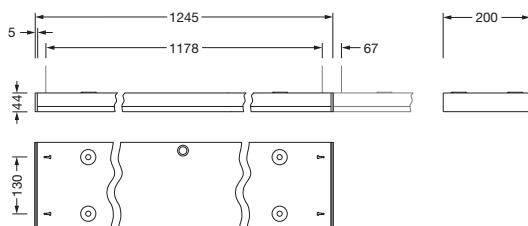

Bestillingsnummer: 51MP25WD2441WB | GTIN (EAN): 4069025079787

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Apollon Rectangular
- Bestillingsnummer: 51MP25WD2441WB

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: mikroprismatisk deksel
- Strålevinkel: bredstrålende, 90°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 3800lm
- Lysutbytte: 134lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 28W
- Tillegg: med gjennomgående ledningsføring, maksimal lysstrøm 5000lm (UGR22)

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (romside): IP40
- Kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE, ENEC, UKCA

### Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: mikroprismatisk deksel fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: rekkemontering
- Tillegg: armatur inkludert monteringsstilbehør for takmontering; for andre typer installasjon: bestill installasjonstilbehør separat

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1245mm
- Bredde: 200mm
- Høyde: 44mm
- Vekt: 3,4kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MP25WD2441WB | GTIN (EAN): 4069025079787

**Mål:**

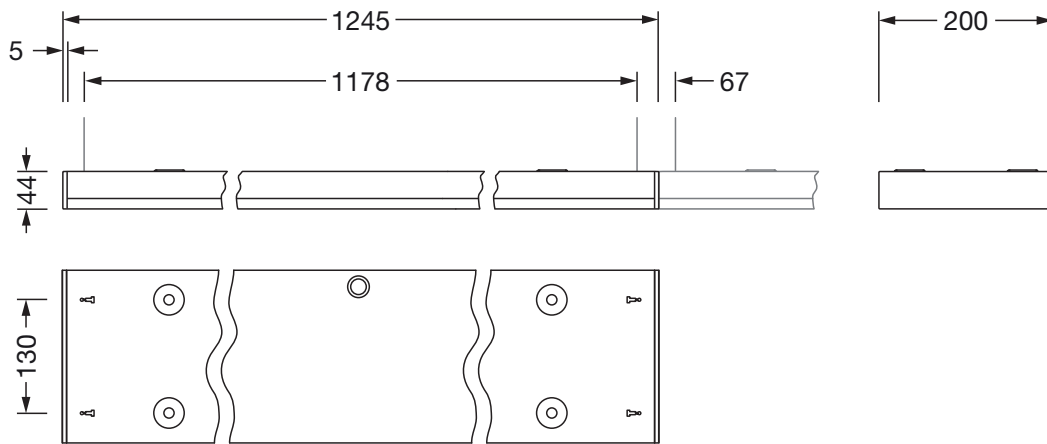

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 23.05.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –